


ProGuard[®] City Förhöjningsbalk


www.safeatsite.com

City 1,4


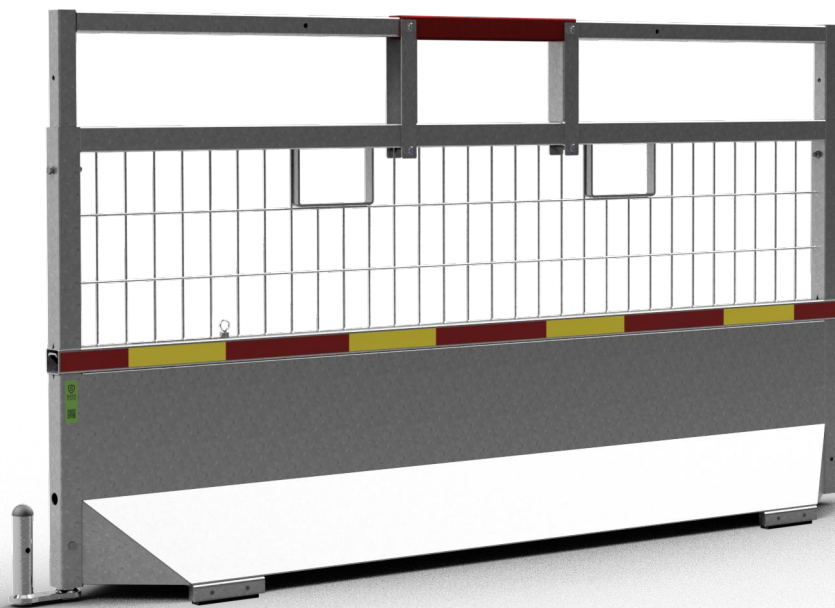


SAFE AT SITE

City Förhöjningsbalk


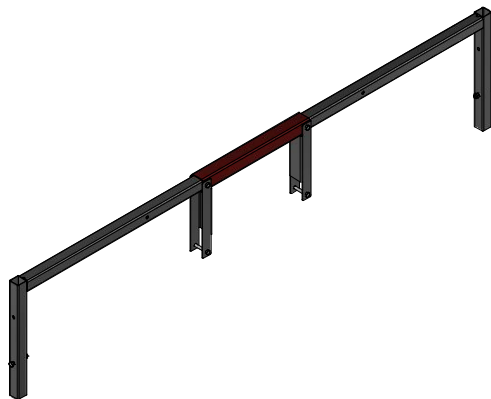


Art. nr 10425
Varmförzinkat stål
Längd 2571 mm
Bredd 60 mm
Höjd 535 mm

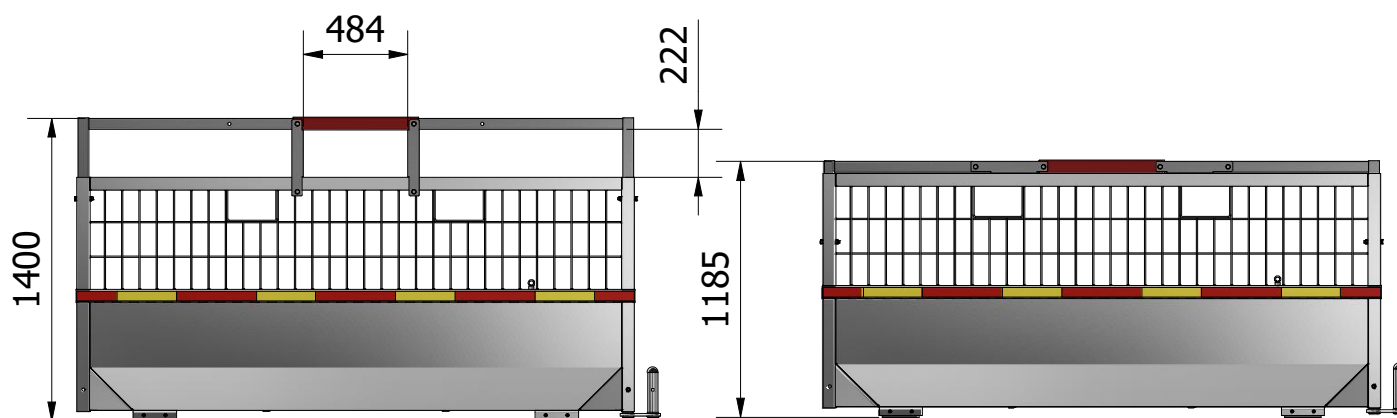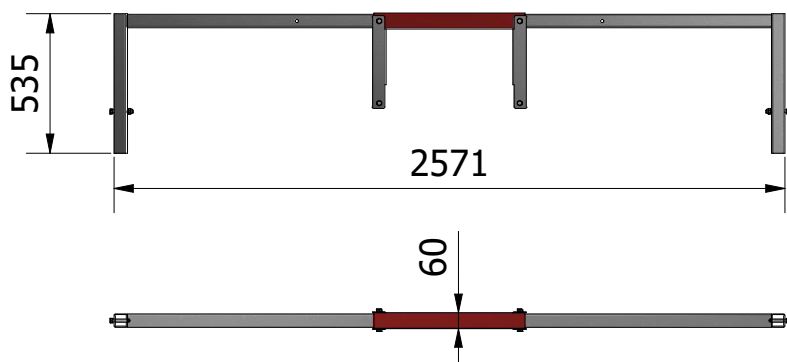


Testning enligt SS 7750-1


ProGuard City Förhöjningsbalk är testad enligt SS 7750-1. Godkända konfigurationer, rörelsebredder och montage listas i tabellen nedan.

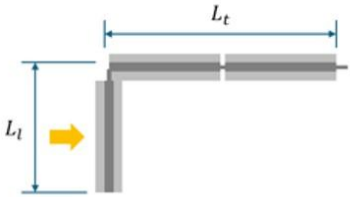Klass	Konfiguration	Längd längsgående	Längd tvärgående	Rörelsebredd längsgående	Rörelsebredd tvärgående	Montage- alternativ
3		MIN 7,8 m (3 sektioner)	MIN 7,8 m (3 sektioner)	25 mm	25 mm	-
3		MIN 5,2 m (2 sektioner)	MIN 2,6 m (1 sektioner)	50 mm	50 mm	-

Montering

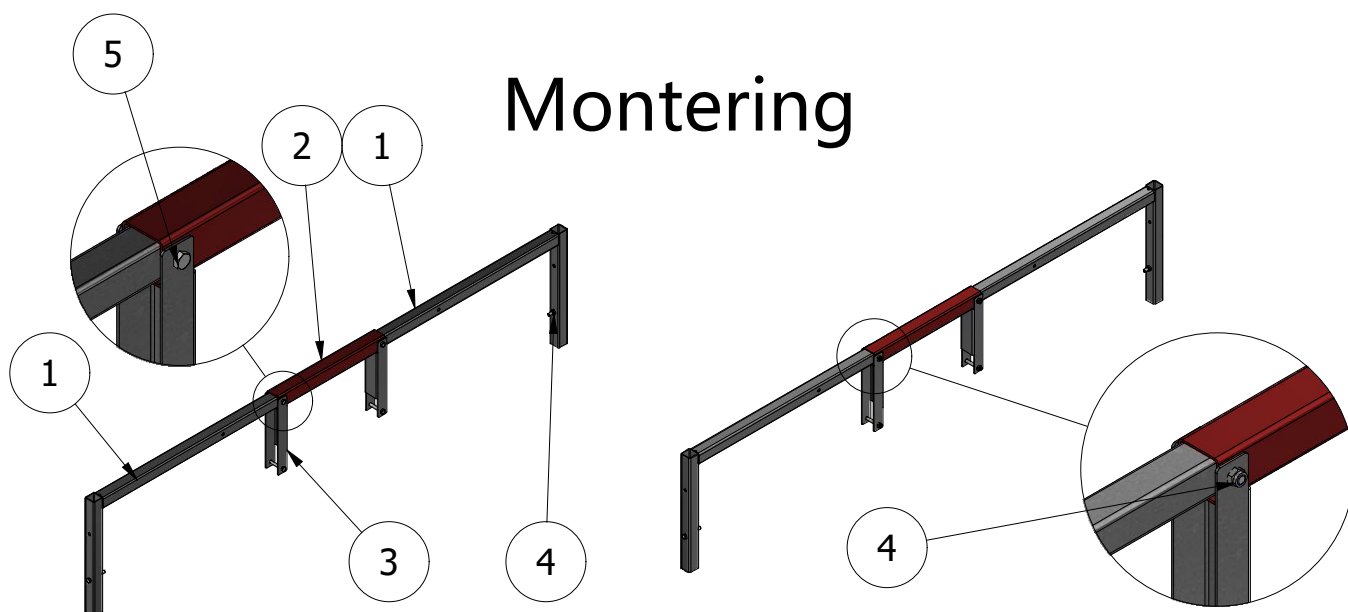

Komponenter			
Nummer	Antal	Artikelnummer	Namn
1	2	10426	End Bar
2	1	10427	Reinforcement Tube
3	2	10429	Latch
4	6	90015	Lock Nut DIN 985 - M12
5	6	90112	Hex-Head Bolt ISO 4017, M12 x 80 mm

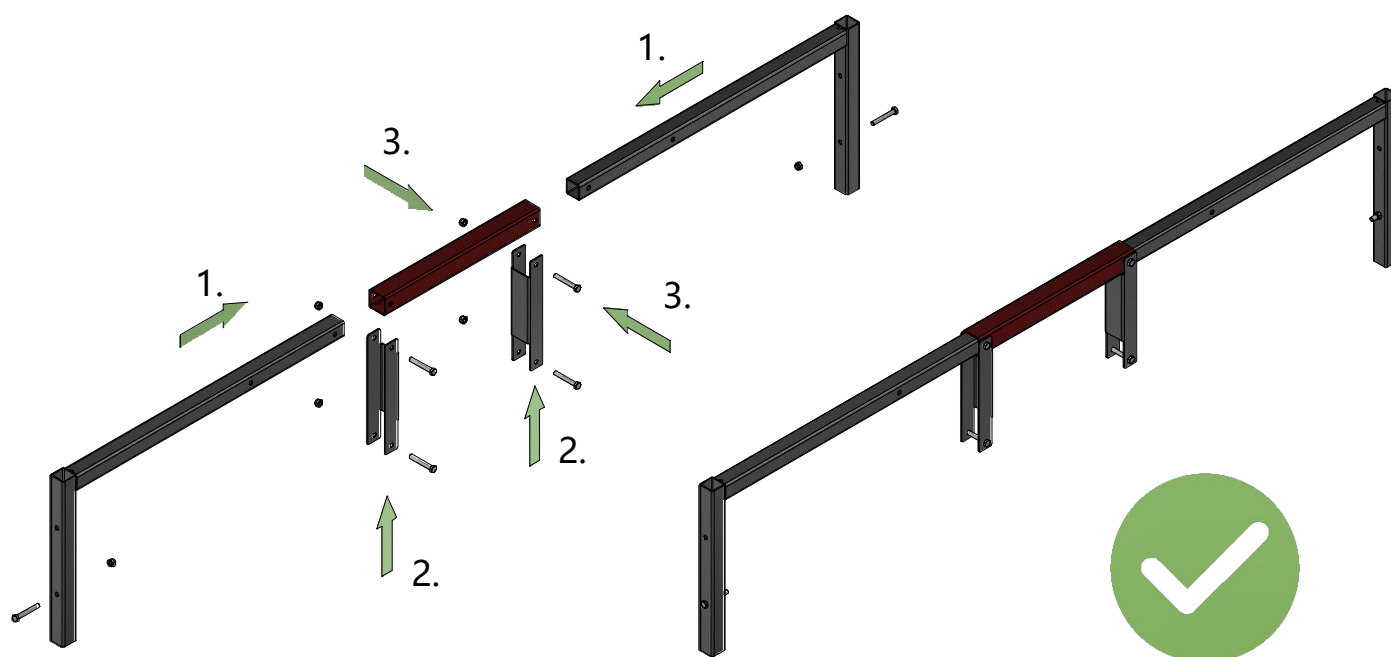

Allmänt

Före användning


Läs hela manualen innan användning och kontakta tillverkaren vid eventuella frågor.

Kontrollera att produkten är fri från sprickor, korrosion eller andra skador inför användning.

Kontrollera att alla skruvar är monterade på avsedd plats.


Avsedd användning

City Förhöjningsbalk är avsedd för att höja totalhöjden på Citybarriärer till 1,4 m vid användning mot exempelvis cykeltrafik, samt att ge möjlighet att hantera barriärer med grip (grab john) på grävmaskin.




Installation


1.

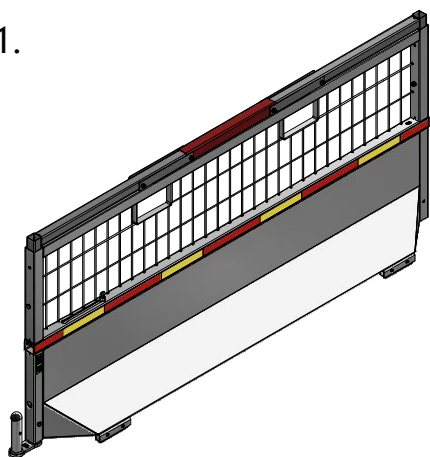


2.

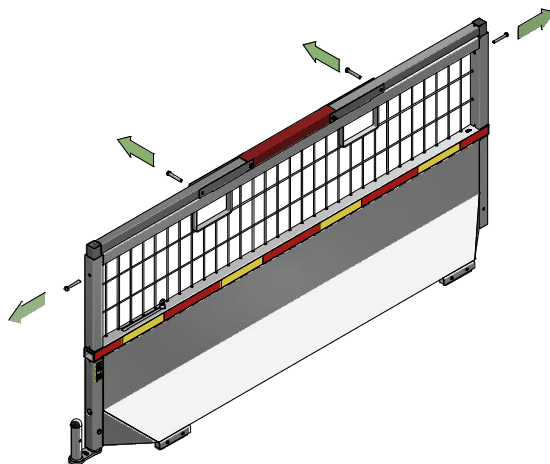


3.

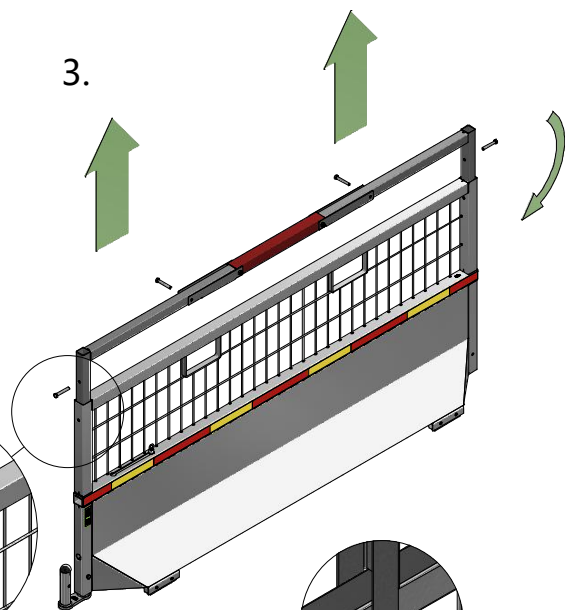

4.

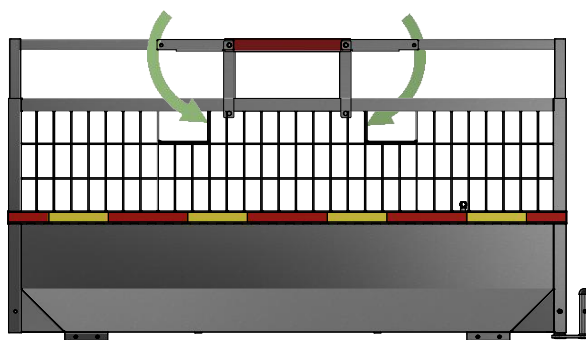

5.

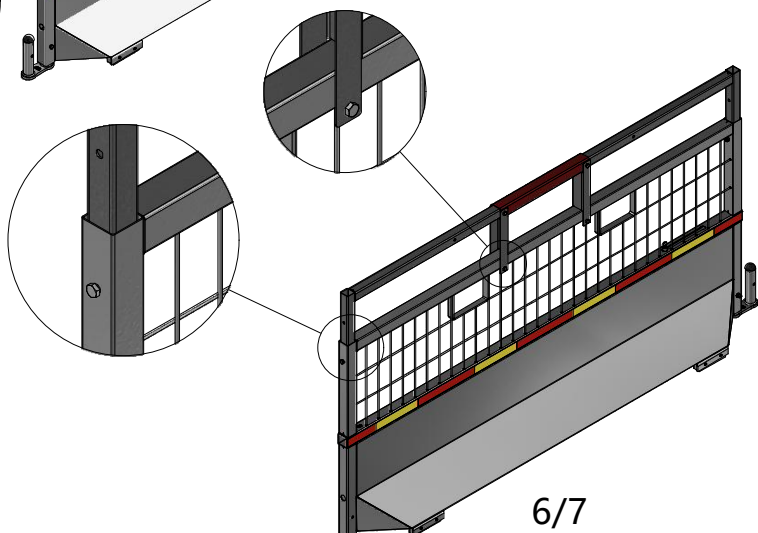

Hantering

Förhöjningsbalken monterad kan barriärerna lyftas på följande sätt:

- Lyftok
- Gafflar
- Gripklo (Grab John)

Inspektera lyftredskapen innan användning och kontrollera att de har tillräcklig lyftkapacitet.

