ProGuard®

CB 806/CB 803

CB

www.safeatsite.com

SAFE AT SITE

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Allmänt

Installation och hantering av fordonsbarriärerna ska utföras av kompetent och kvalificerad personal.

Gör alltid en riskbedömning och metodbeskrivning inför installationen.

Inspektera produkten före användning för att identifiera skador och/eller slitage. Använd aldrig produkter som är skadade, rostiga eller har ett allmänt dåligt skick.

Inför montering ska följande punkter inspekteras och uppfyllas för att barriären ska få användas:

- Barriären ska vara fri från betongutslag som signifikant förändrar dess totalvikt
- Inga genomgående sprickor får förekomma i barriären
- Kopplingshaken får inte vara kraftigt deformerad eller på andra sätt skadad
- Gummit i foten måste sticka ned minst 3 mm från omgivande delar

Använd lämpliga verktyg och personlig skyddsutrustning vid all hantering. Kontrollera att lyftutrustning har tillräcklig lyftkapacitet.

Barriärerna är avsedda att användas på asfalt.

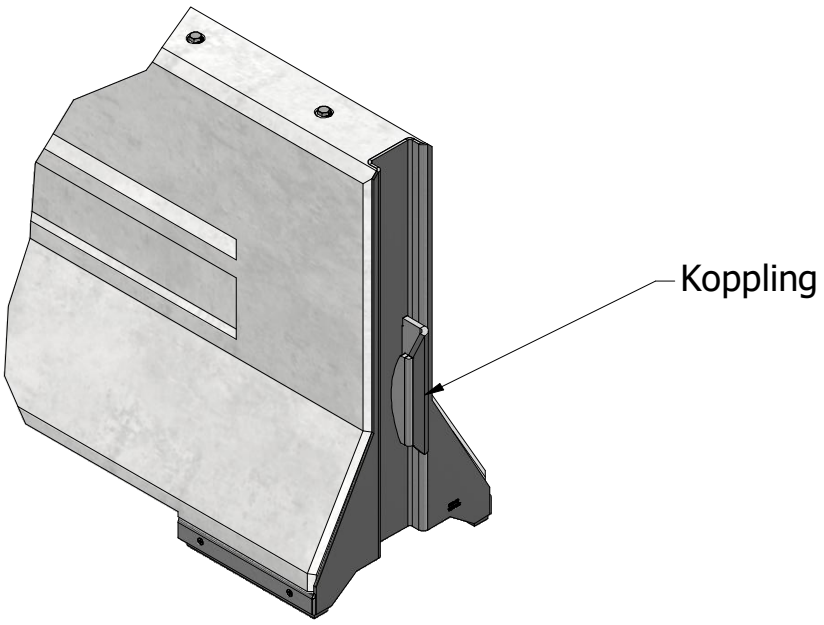

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

ProGuard CB

CB 806
Art. nr. 10036

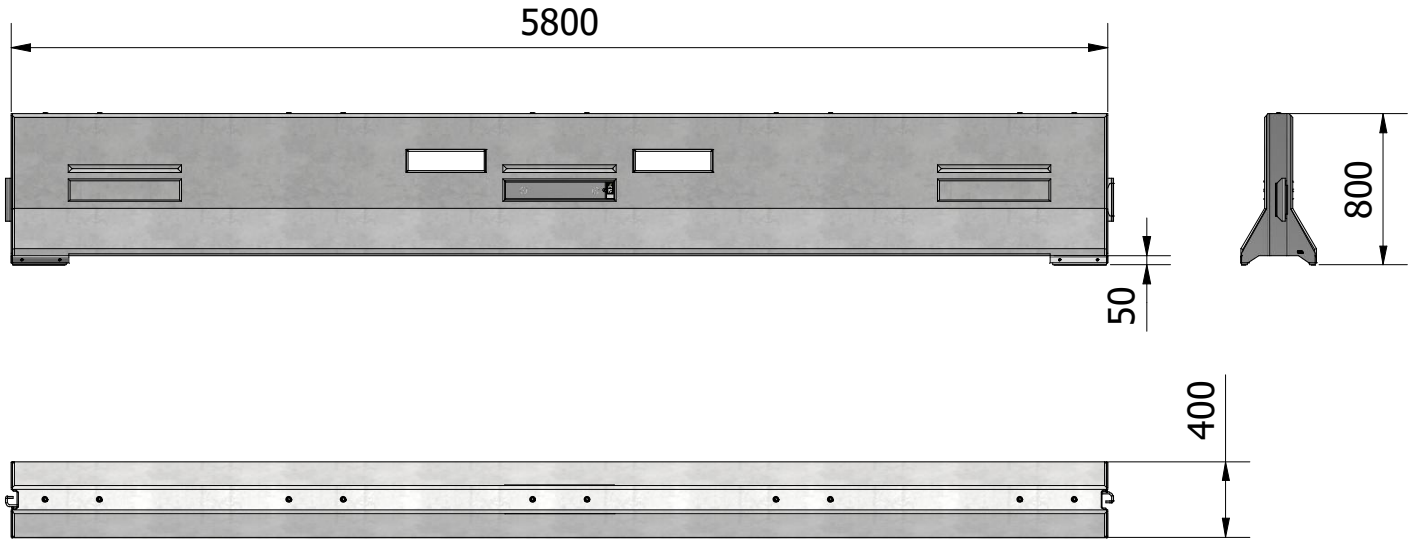

kg 2000 kg

CB 803
Art. nr. 10130

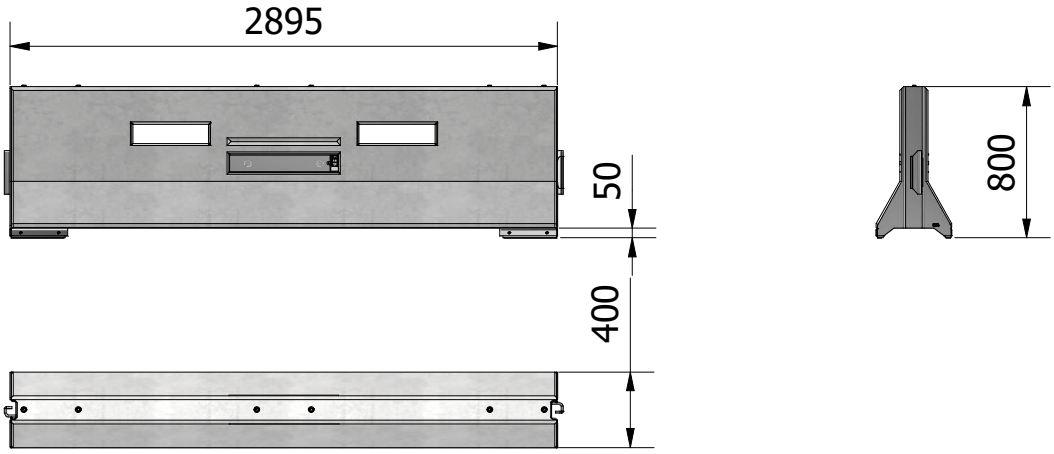

kg 980 kg

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Specifikation

CB 806 uppfyller EN 1317-2 i kapacitetsklass T2, T3 och N2. CB 803 uppfyller EN 1317-2 i kapacitetsklass T2 och T3. Tillåtelsebeslut är utfärdade med följande dirarienr:
TRV 2024/80067 - CB 806, T2
TRV 2024/108163 - CB 806, T3
TRV 2022/75278 - CB 803, T2 och T3
TRV 2023/78535 - CB 806, N2
Godkända konfigurationer visas i tabellen nedan.

CB 806			
Kapacitetsklass enl. EN 1317-2	T2	T3	N2
Arbetsbreddsklass/Arbetsbredd	W1/0,6m	W3/1,0m	W5/1,5m
Dynamisk deflektion	0,2m	0,6m	1,1m
Skaderiskklass	A	A	C
Minsta installationslängd, oförankrad	23,2m (4st)	29m (5st)	52,2m (9st)
Minsta installationslängd på vardera sida om arbetsområdet	12m	12m	11,6m (2st)
Uppställningsvikt	8000kg	10 000kg	18 000kg
Barriärlängd	5,8m		
Enhetsvikt	2000kg		
Radiekapacitet	70m		

CB 803		
Kapacitetsklass enl. EN 1317-2	T2	T3
Arbetsbreddsklass/Arbetsbredd	W2/0,8m	W4/1,3m
Dynamisk deflektion	0,4m	0,9m
Skaderiskklass	A	A
Minsta installationslängd, oförankrad	26,1m (9st)	34,8m (12st)
Minsta installationslängd på vardera sida om arbetsområdet	8,7m	10,3m
Uppställningsvikt	8820kg	11760kg
Barriärlängd	2,9m	
Enhetsvikt	980kg	
Radiekapacitet	35m	

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Lagring och Hantering

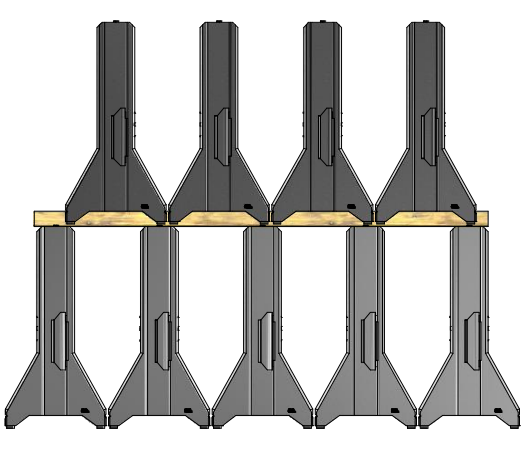

MAX x 3

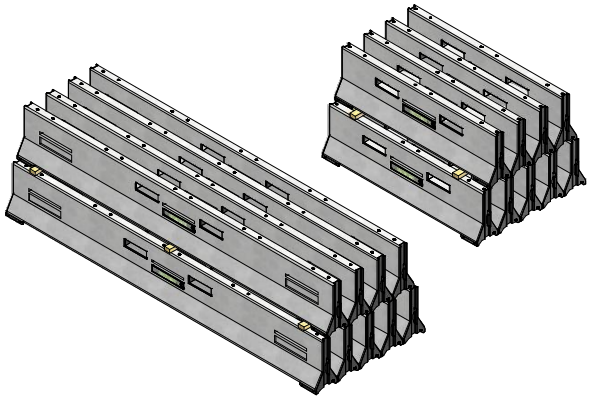

Fordonsbarriärerna kan lyftas på tre sätt:

- Lyftsax
- Gaffeltruck / Hjullastare
- Sling

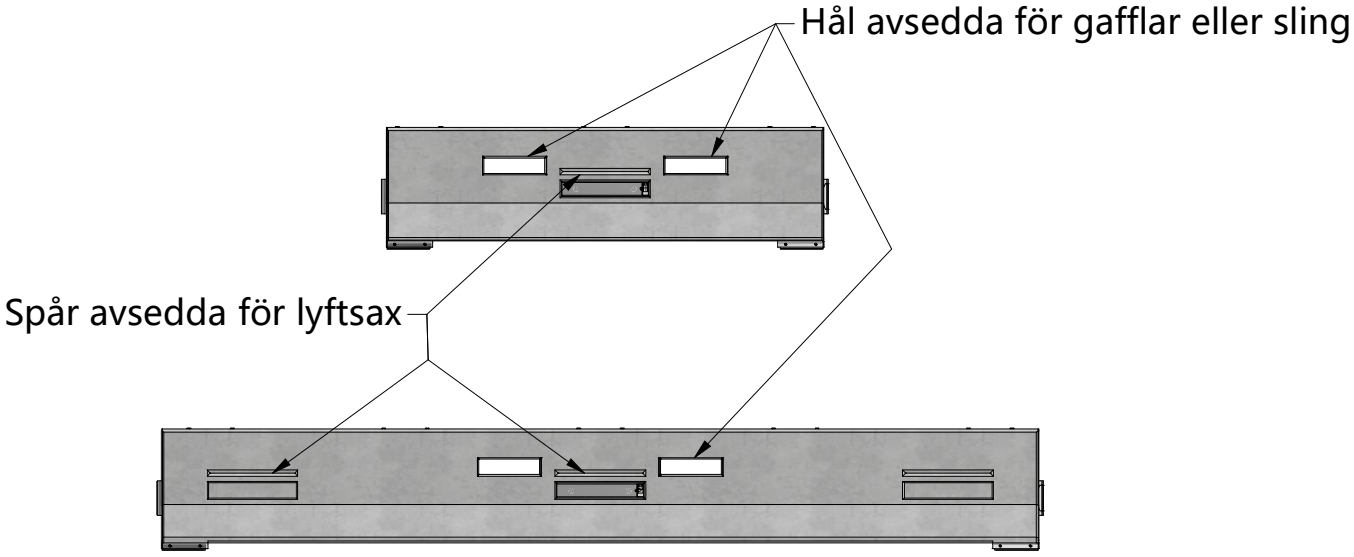

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Installation

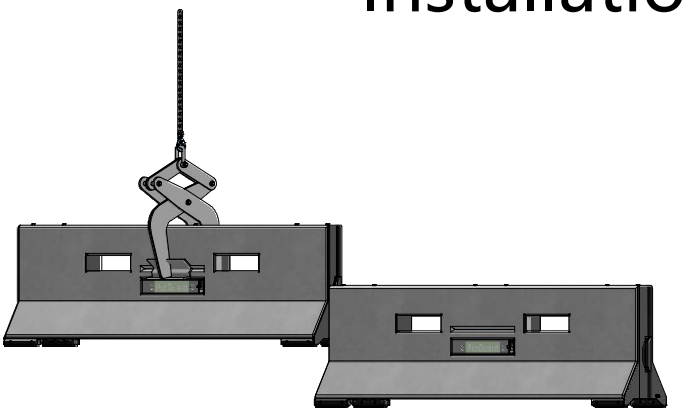

Lyftsax

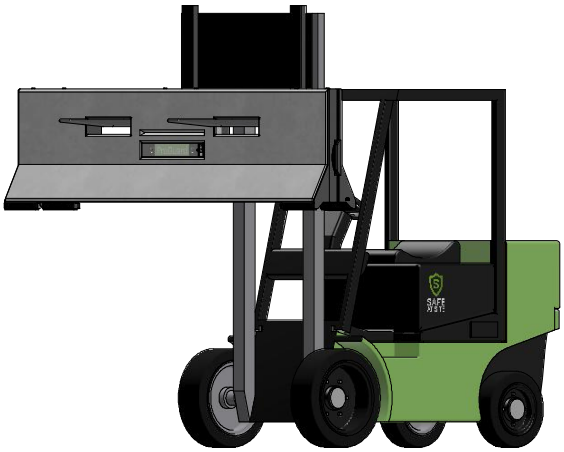

Hjullastare / Gaffeltruck

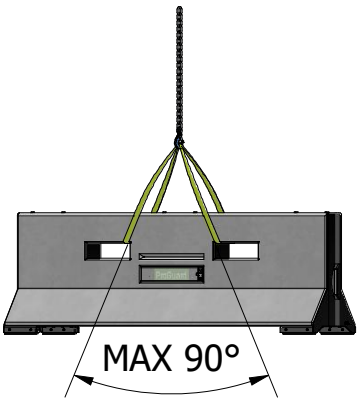

Sling

980 kg

2000 kg

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Installation

Barriärerna är riktningsoberoende och varje enskilt element kan lyftas bort för att skapa en öppning i uppställningen.

Håll händer och fötter på säkert avstånd från kopplingen vid installation på grund av klämrisk!

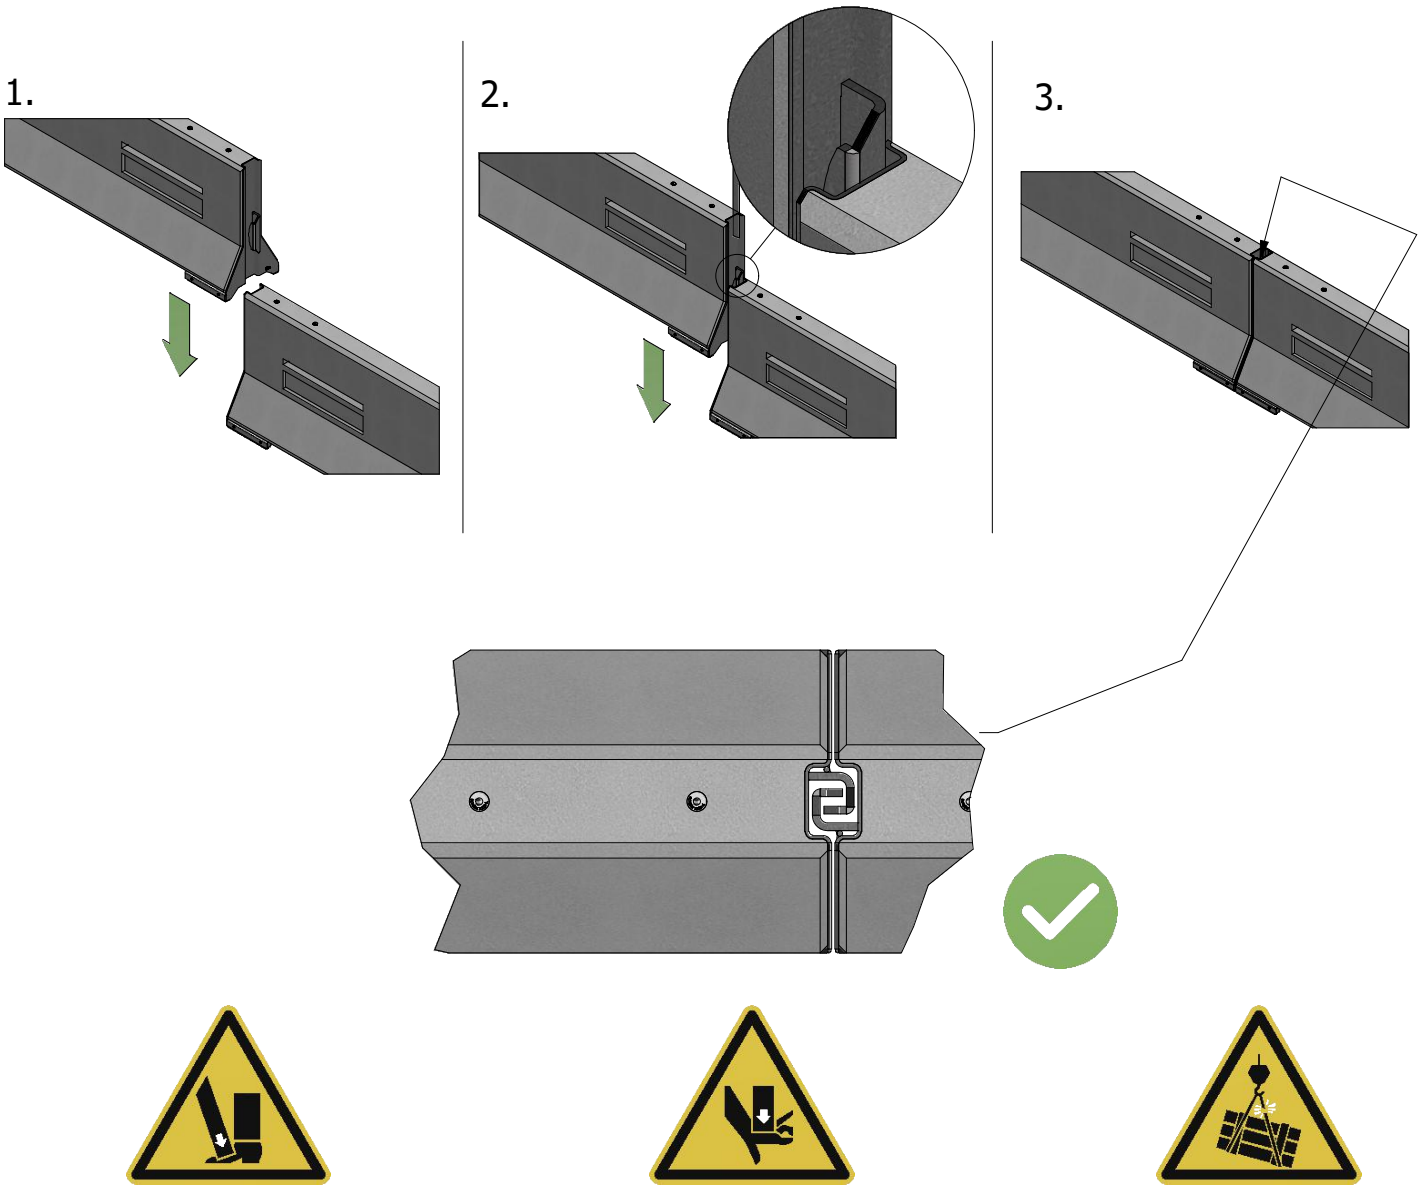

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Installation

Max nivåskillnader och vinklar [mm]

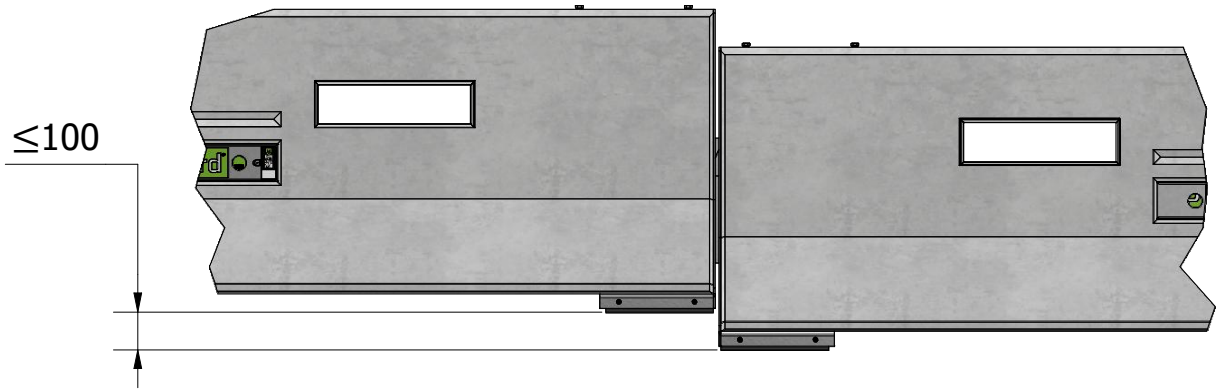

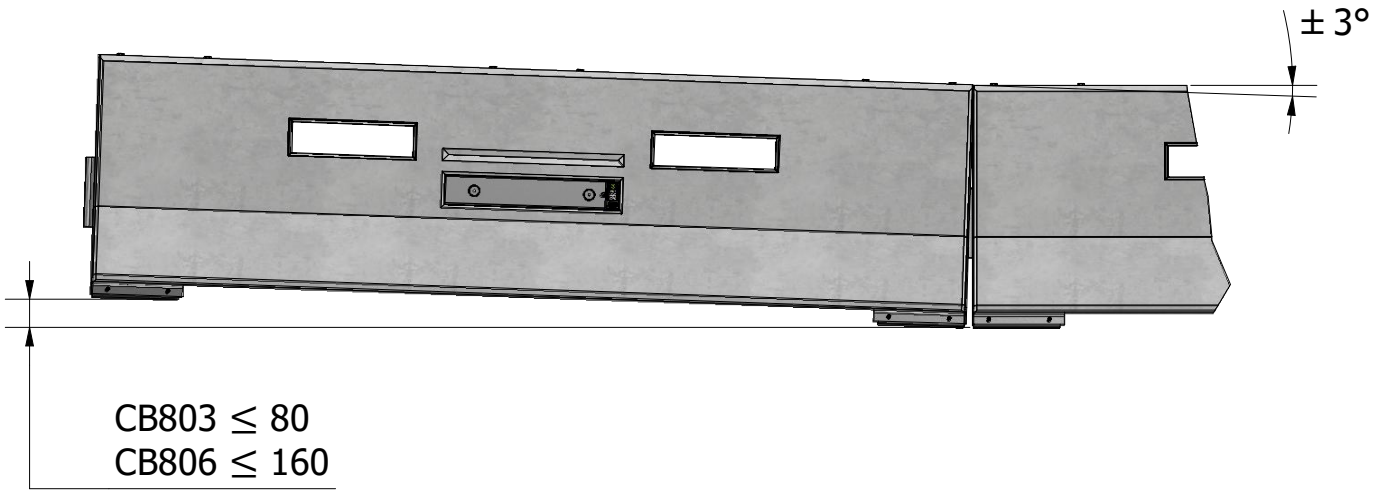

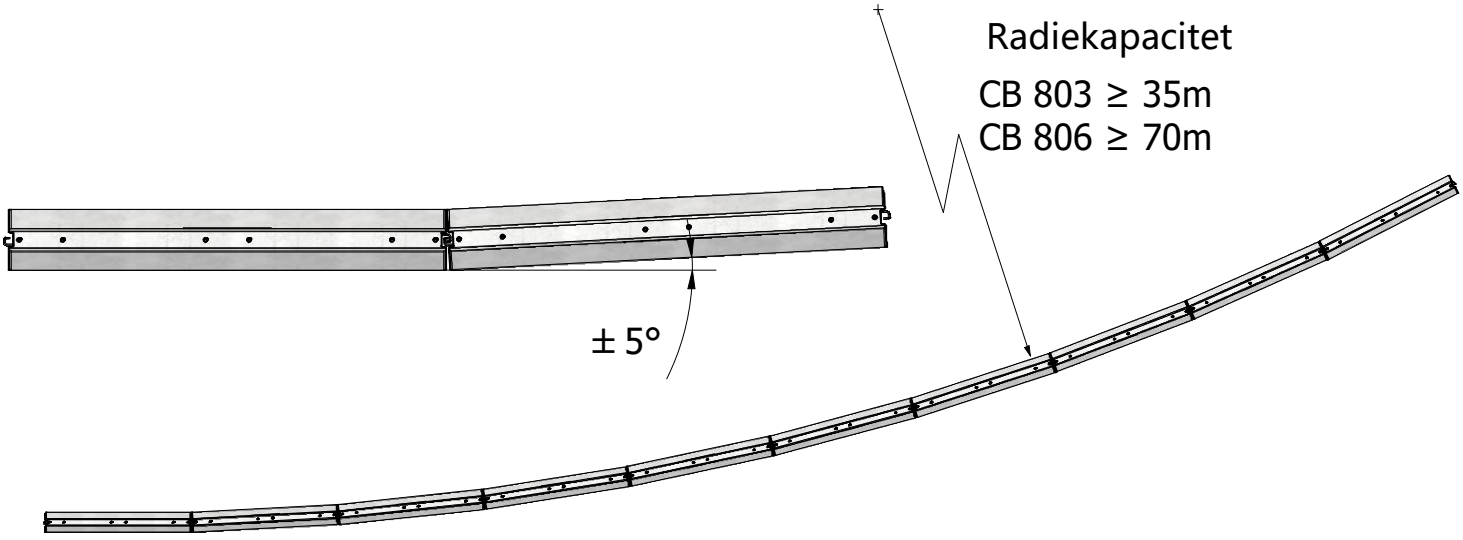

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Tillbehör

Ändelement

CB 803E
Art. nr. 10140

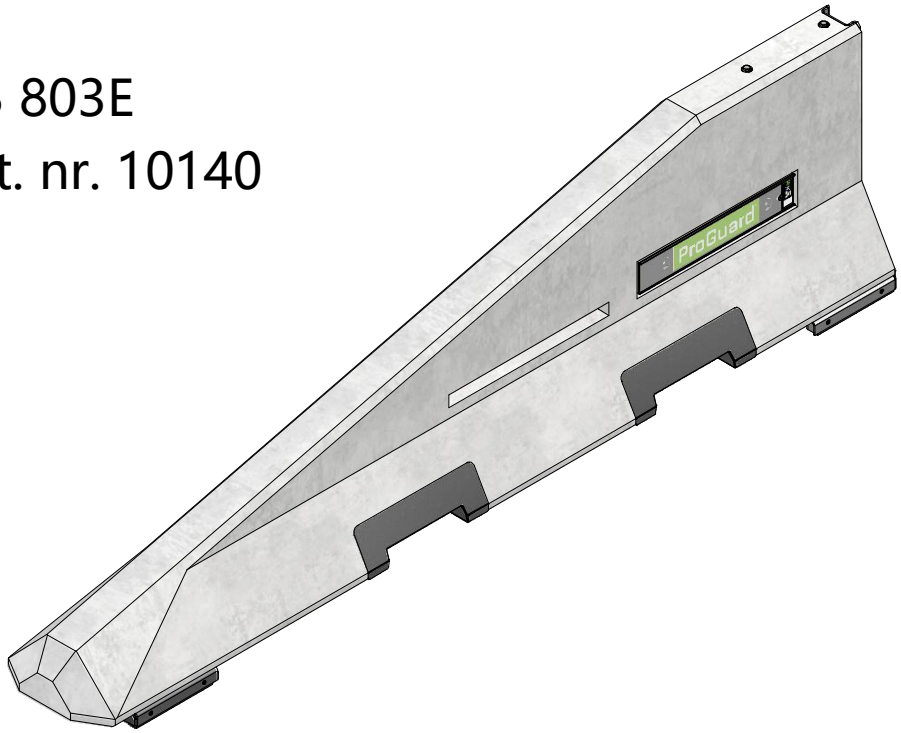

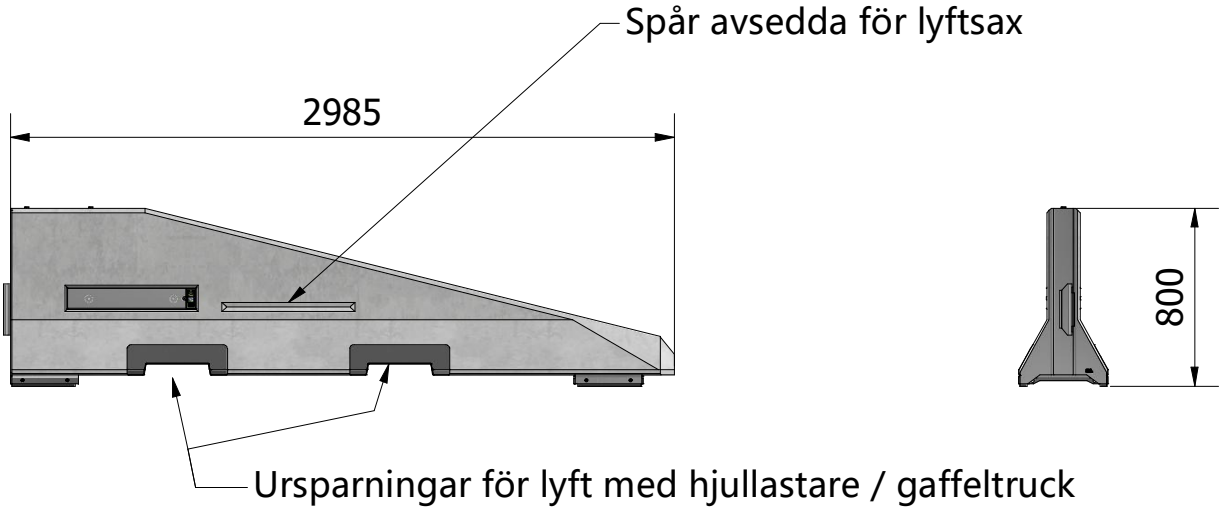



kg 740 kg

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Tillbehör



CB GC Fäste
Art. nr. 10115



CB Skyltfäste
Art. nr. 10110



CB X3 Fäste
Art. nr. 10155



CB Tving
Art. nr 10315

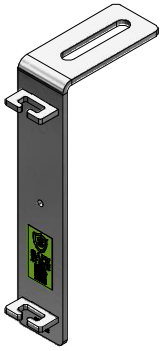

CB X3 Sidofäste
Art. nr. 10205

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Tillbehör

CB GC Fäste

Art. nr. 10115

ProGuard GC Räcke
Art.nr. 10000
Vikt: 16,3 kg
Material: Varmförzinkad

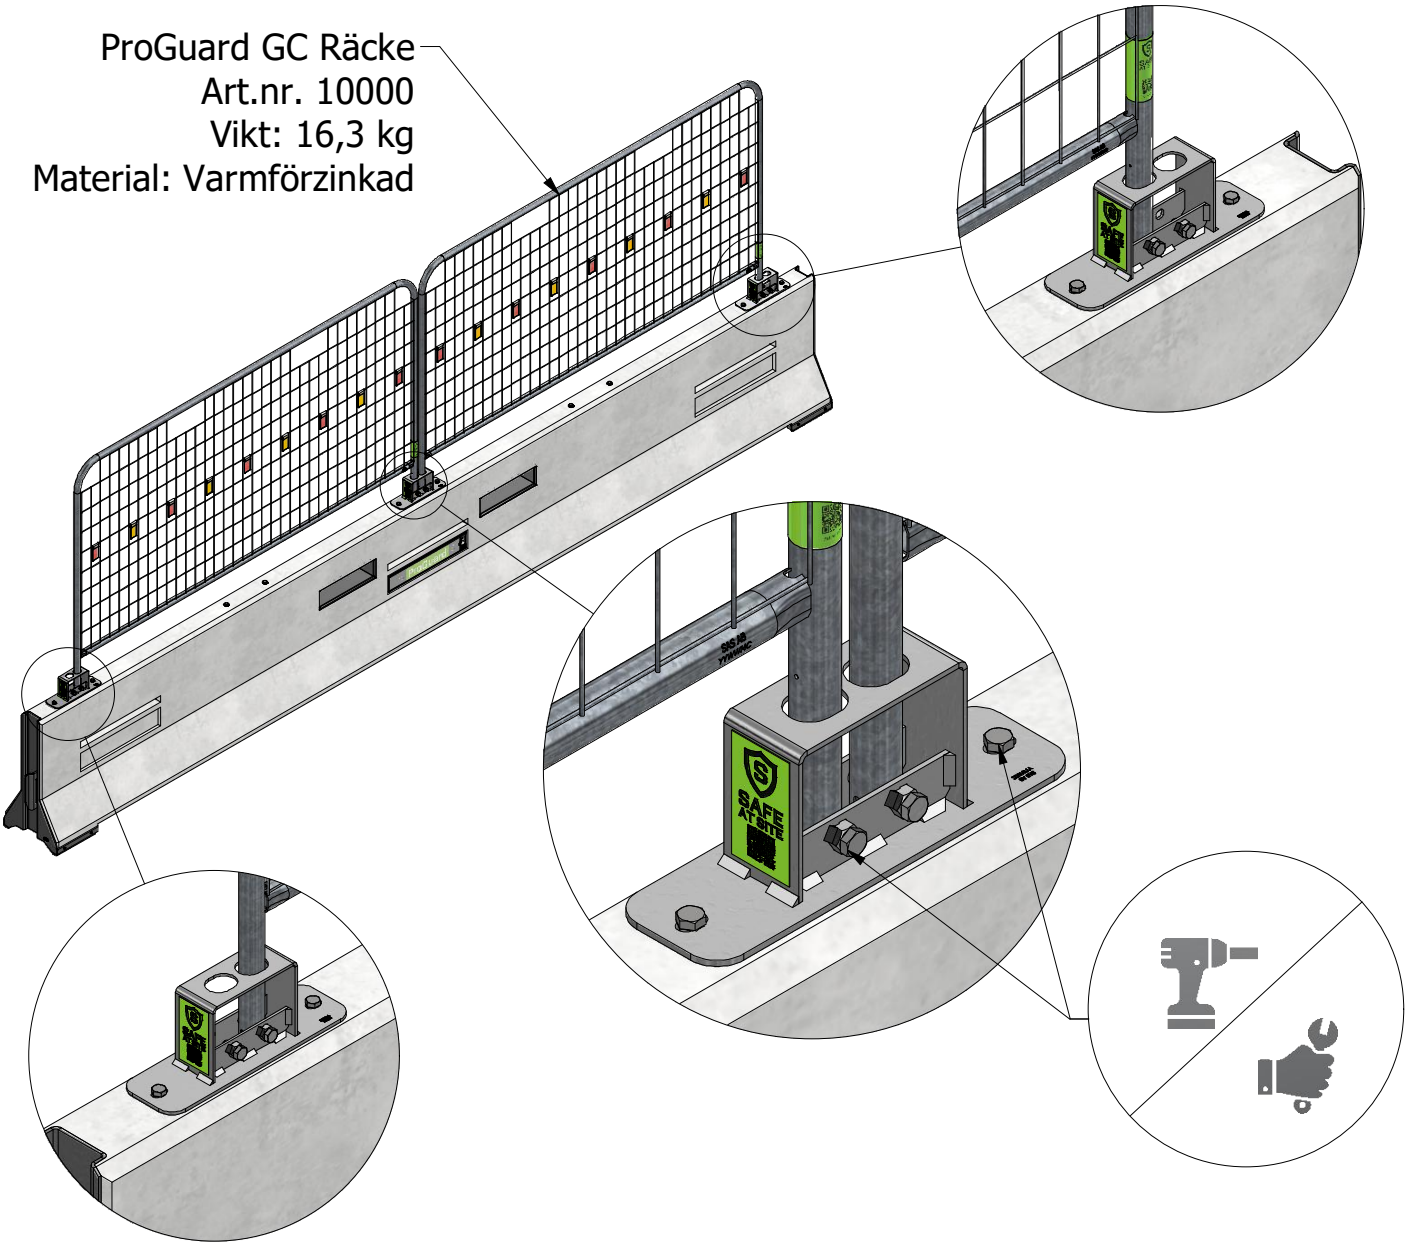

CB GC Fäste
Art. nr. 10115

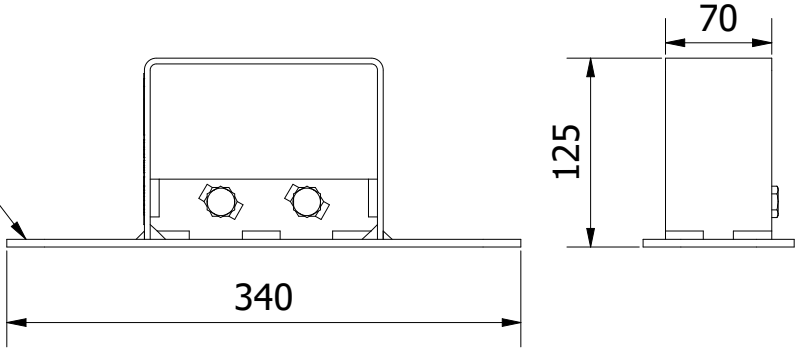

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Tillbehör

CB Skyltfäste

Art. nr. 10110

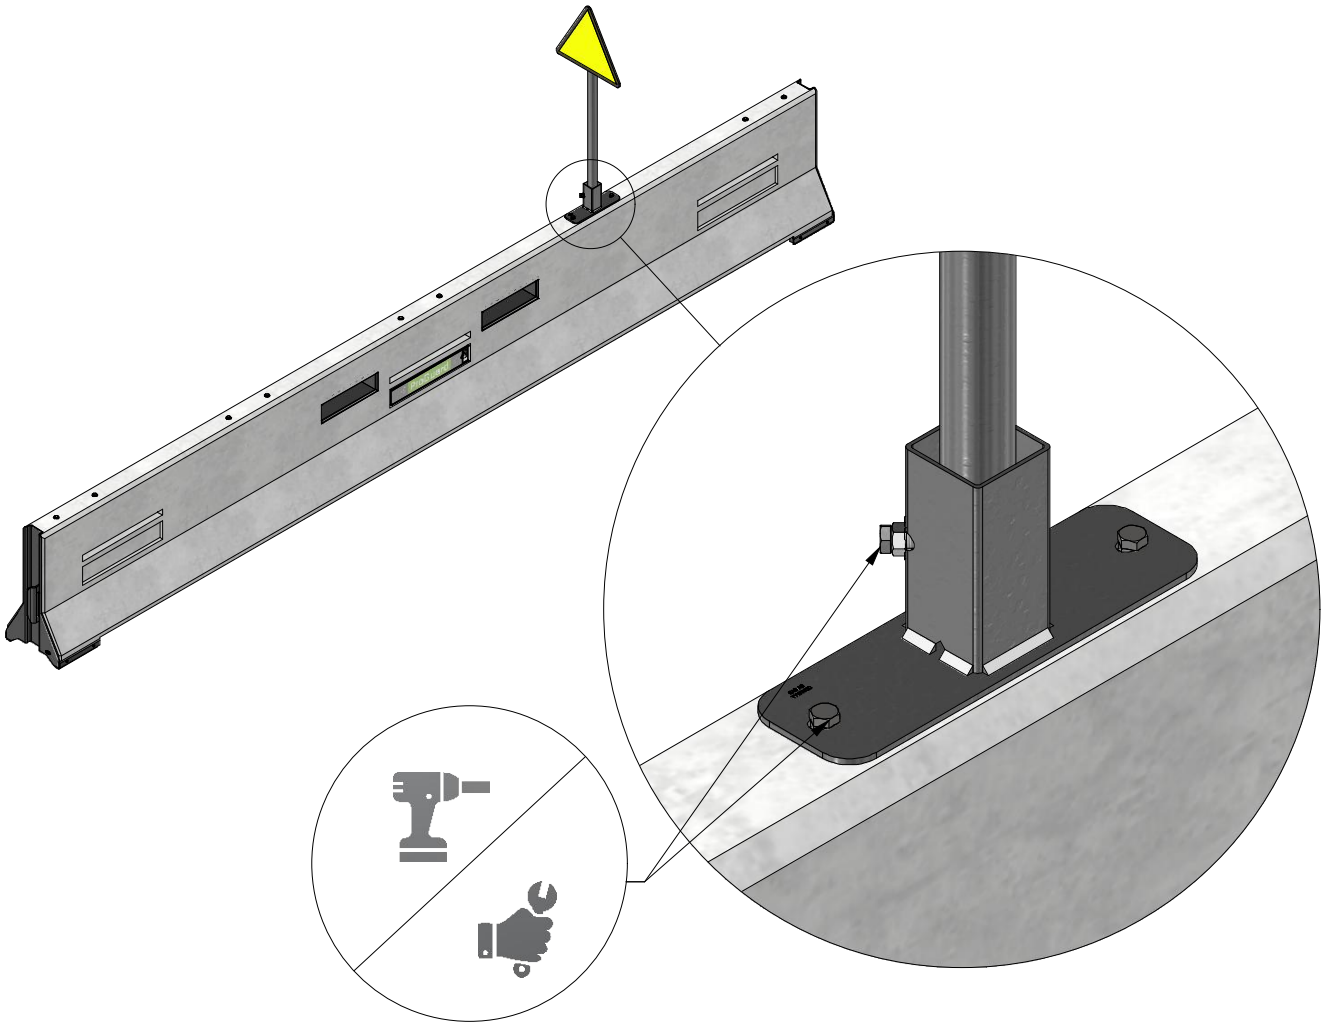

CB Skyltfäste
Art. nr. 10110

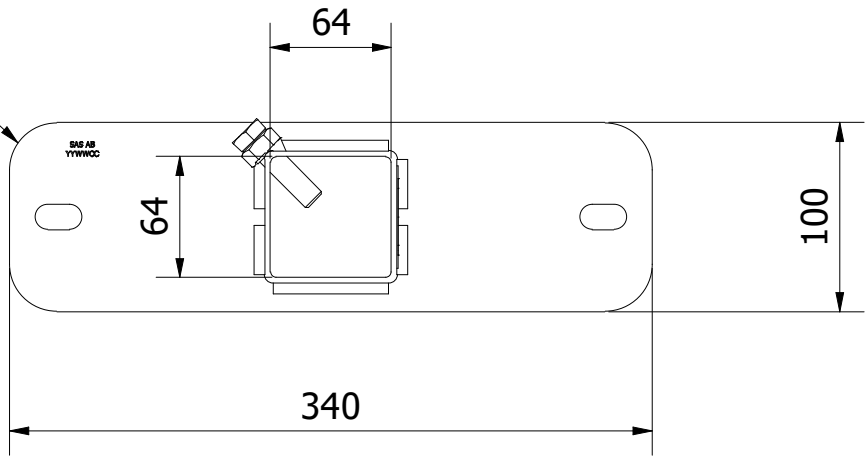

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Tillbehör

CB X3 Fäste
Art. nr. 10155

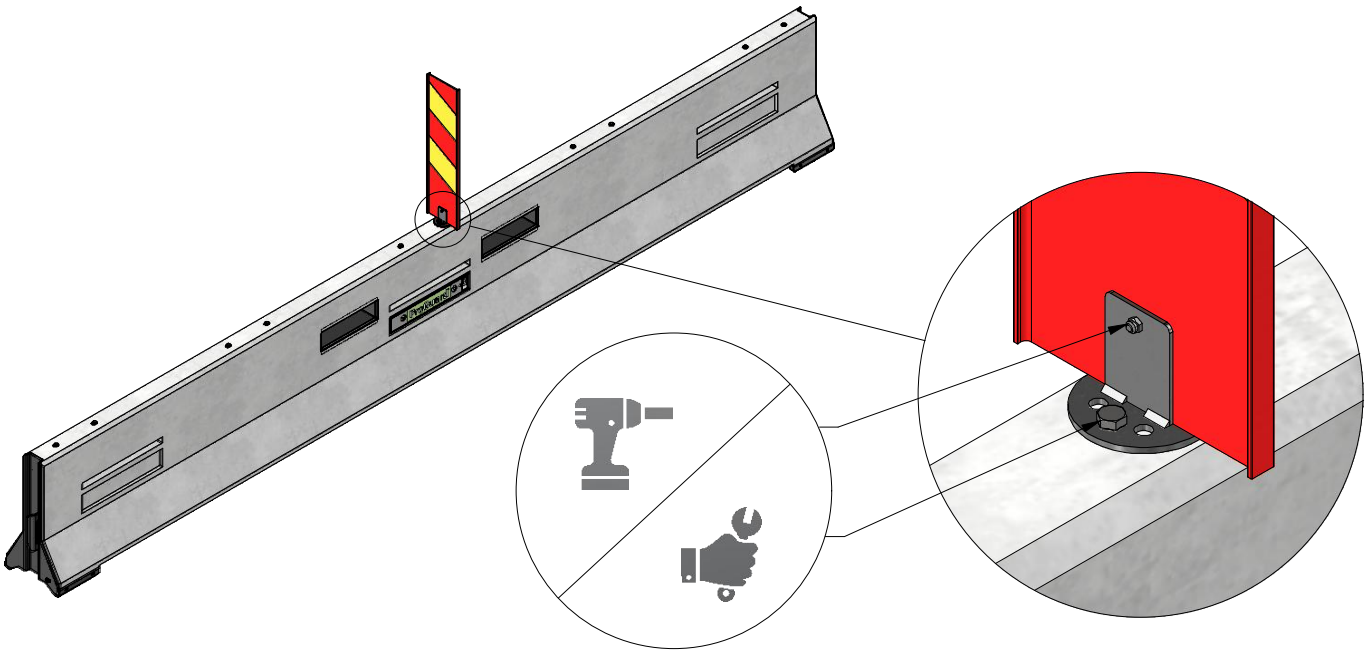

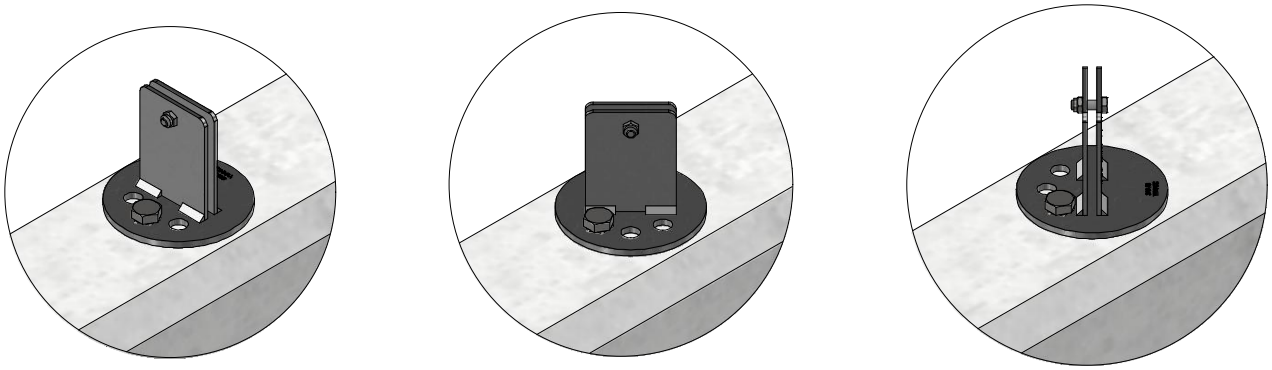

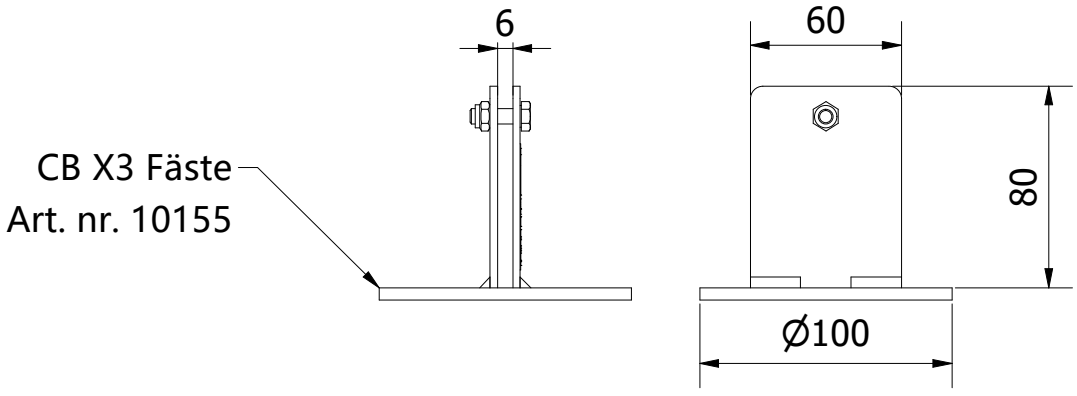

CB X3 Fäste
Art. nr. 10155

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Tillbehör

CB X3 Sidofäste

Art. nr. 10205

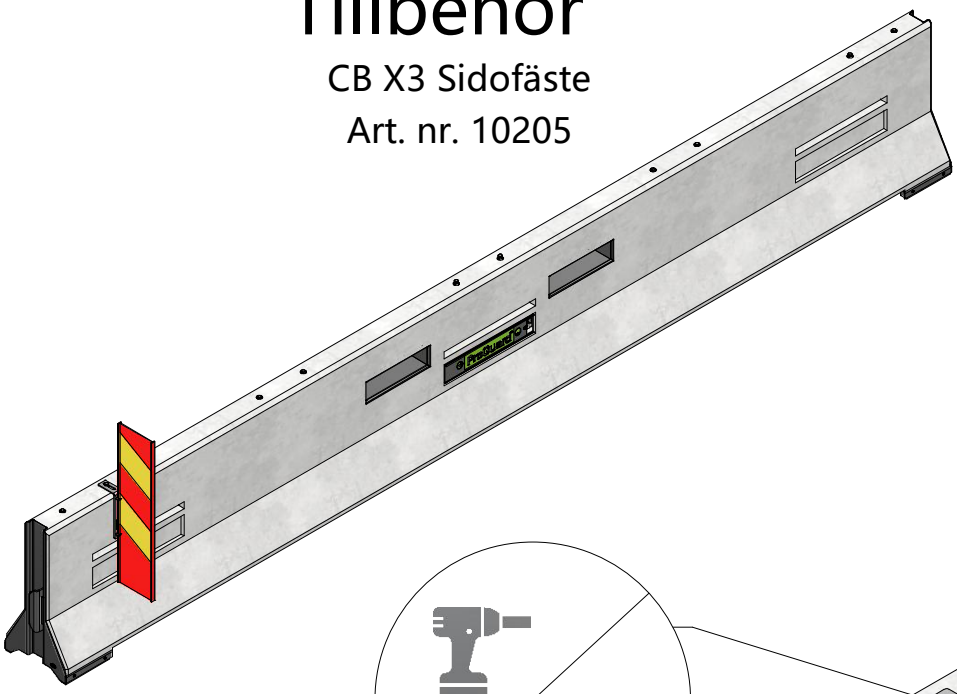

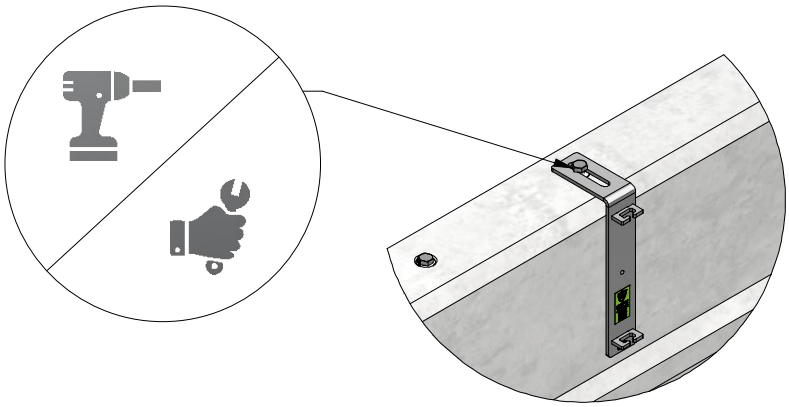

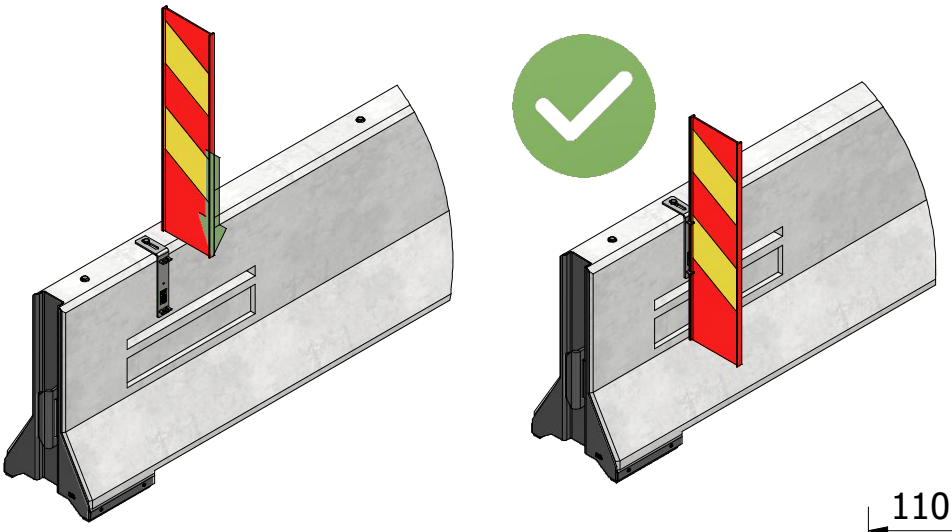

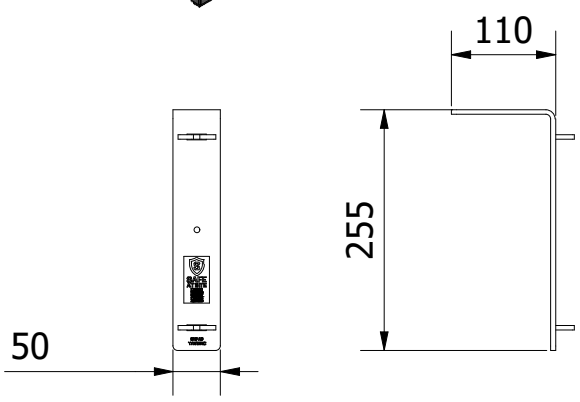

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Tillbehör

CB Tving
Art. nr. 10315

ProGuard GC Räcke
Art.nr. 10000
Vikt: 16,3 kg
Material: Varmförzinkad

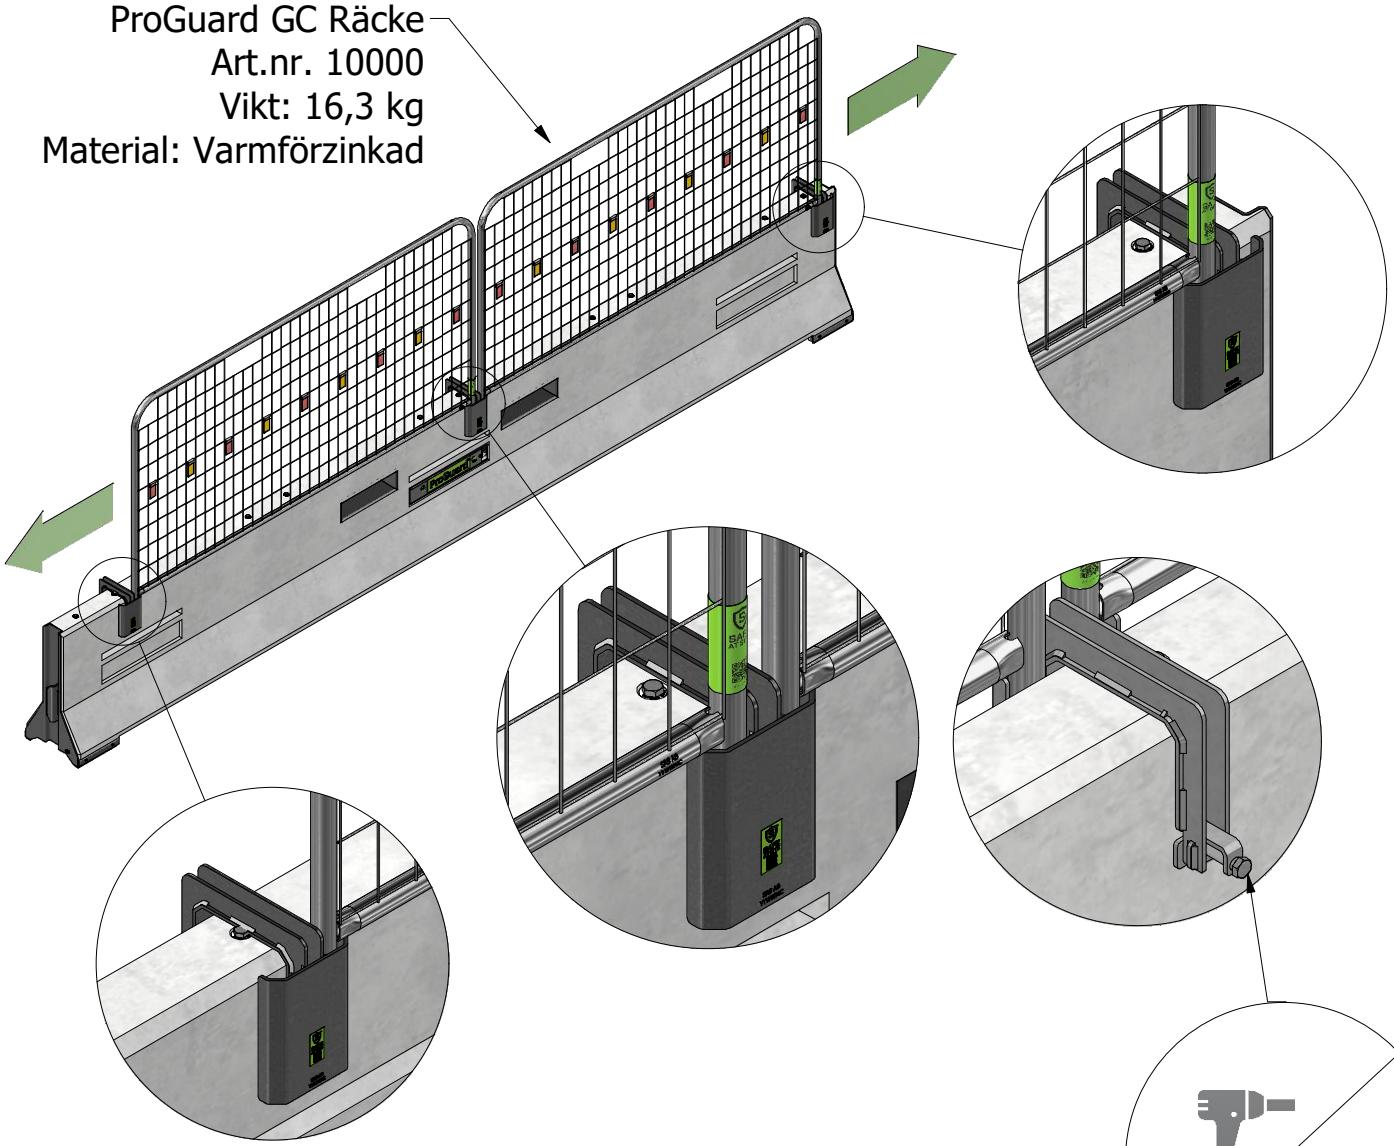

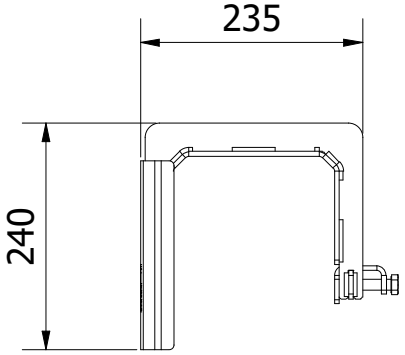

CB Tving
Art. nr. 10315

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Tillbehör

ProGuard Vinkeladapter

Art. nr. 10090

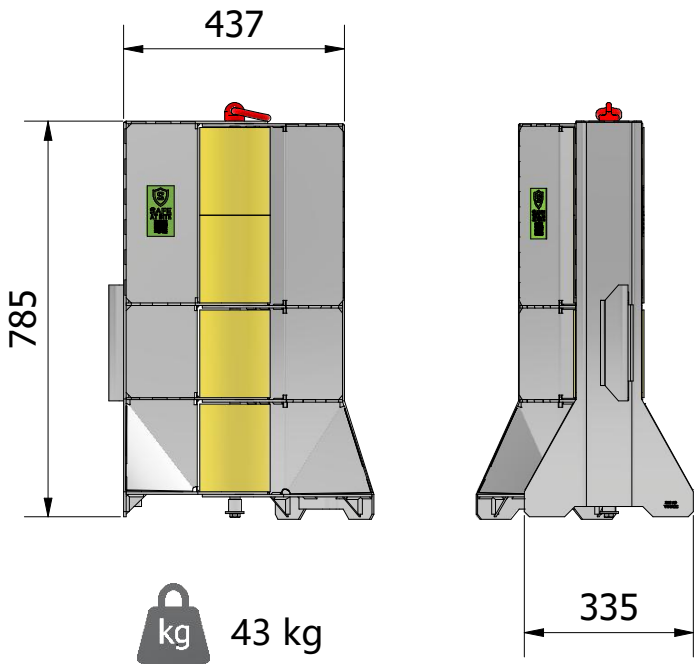

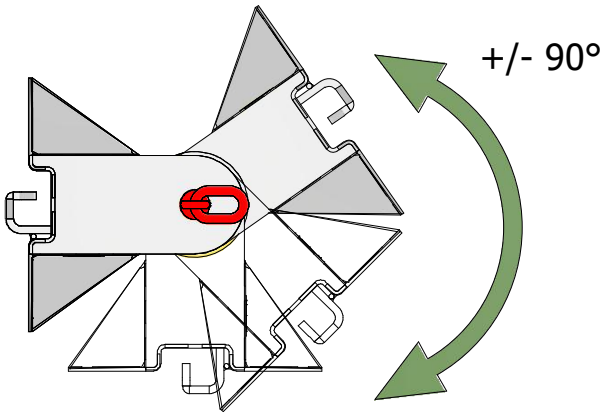

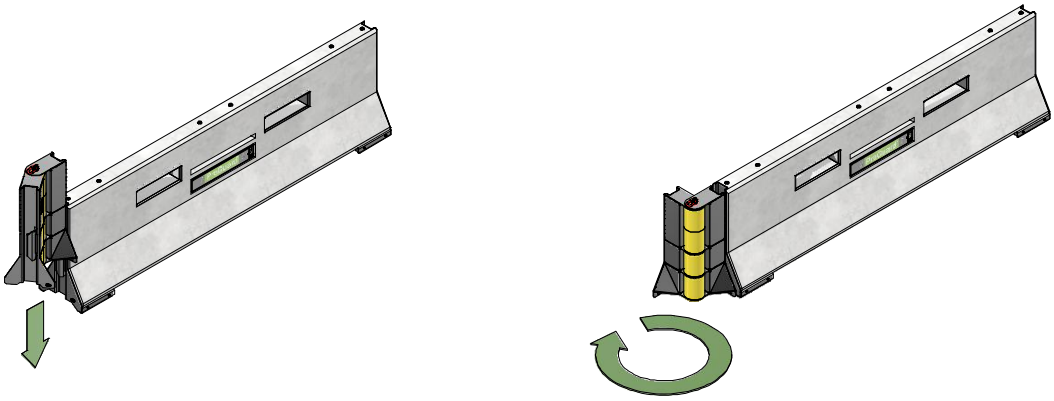

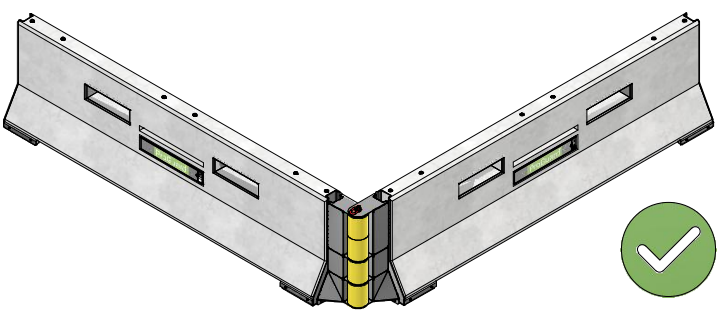

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com