ProGuard®
GC Räcke

www.safeatsite.com

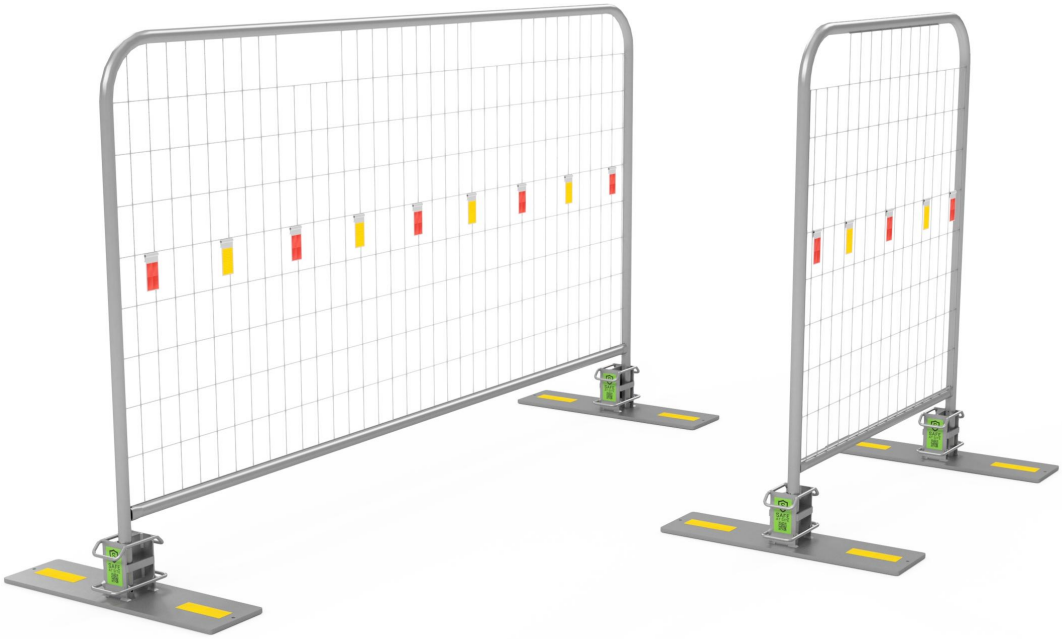

SAFE AT SITE

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

ProGuard GC Räcke

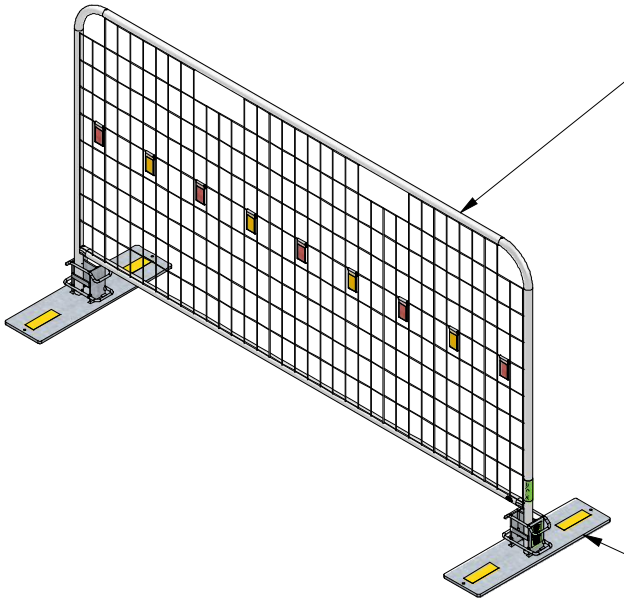

ProGuard GC Räcke
Art nr. 10000
Varmförzinkat
16,4 kg

ProGuard GC
Art Nr. 10007
Varmförzinkad
16,4 kg

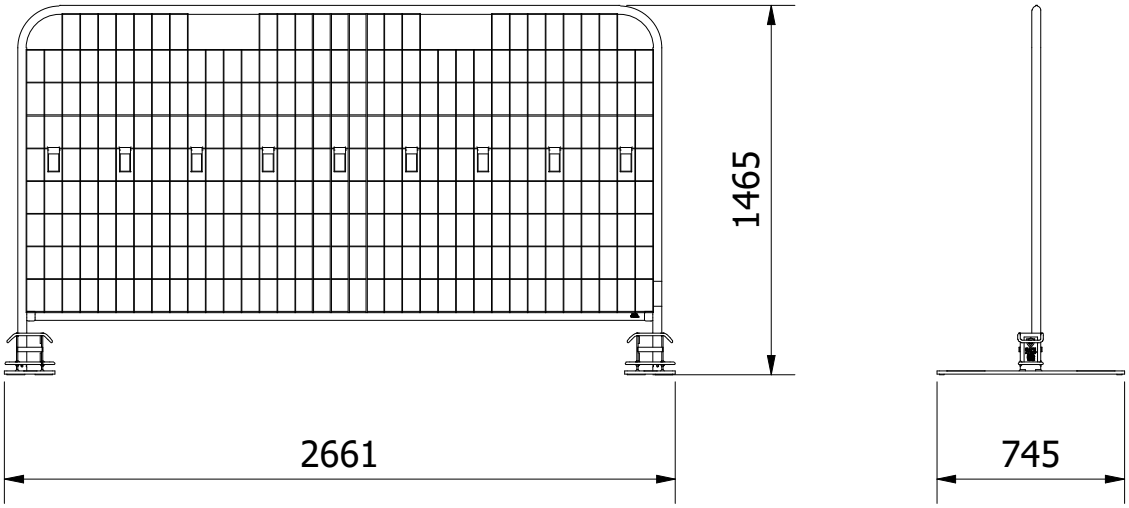

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

ProGuard GC Räcke 1,2 m

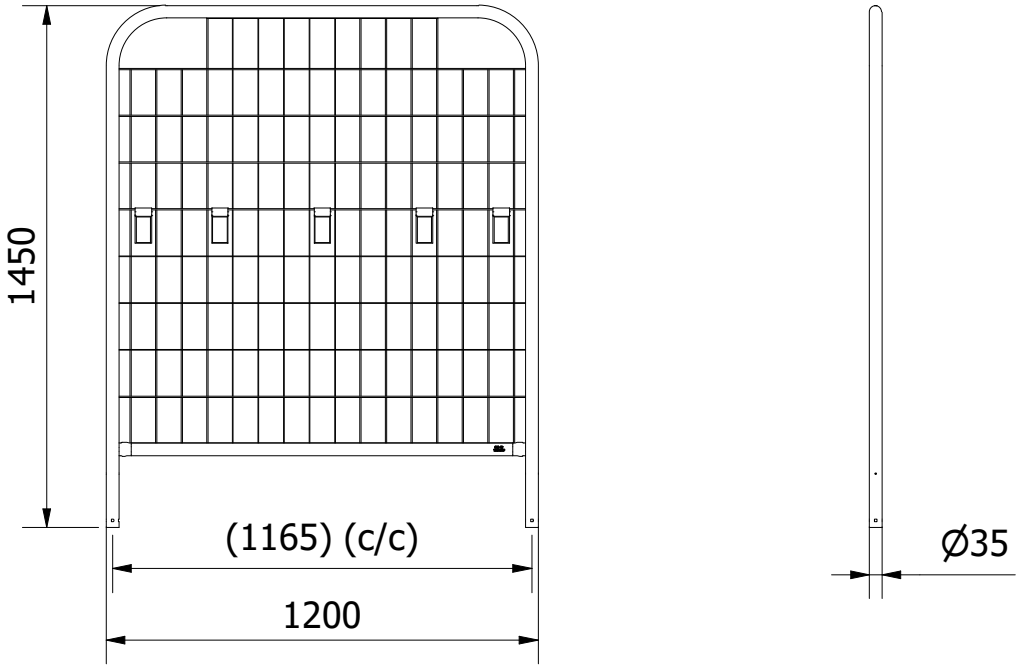

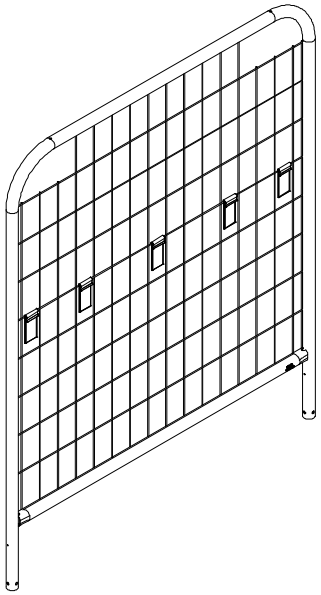

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Testning enligt SS 7750-1

ProGuard GC räcke är testat enligt SS 7750-1. Godkända konfigurationer, rörelsebredder och montage listas i tabellen nedan.

Testresultat GC Räcke

Skyddsklass	Konfiguration	Längd längsgående	Längd tvärgående	*Sl*	*St*	Montage
1		MIN 13 m (5 sektioner)	-	0,4 m	-	GC-klämma
2		MIN 13 m (5 sektioner)	-	0,6 m	-	GC-klämma
2		MIN 11,3 m (5 sektioner)	MIN 2,5 m	0,6 m	0,6 m	GC-klämma
3		MIN 13 m (5 sektioner)	-	1,2 m	-	GC-klämma
		MIN 23 m (9 sektioner)	-	0,9 m	-	GC-klämma
		MIN 2,5 m (1 sektion)	-	0,0 m	-	Betongskruv 8x90 mm
3		MIN 2,5 m (1 sektion)	MIN 2,5 m (1 sektion)	0,7	-	GC-klämma
3		MIN 11,3 m (5 sektioner)	MIN 2,5 m (1 sektion)	1,2 m	0,7 m	GC-klämma

Sl = Rörelsebredd längsgående

St= Rörelsebredd tvärgående

Montageförklaring

GC Klämma: En GC klämma (art nr. 10015) är fäst mellan varje räckessektion

Betongskruv: En lättbetongskruv med måtten 8x90 mm monterad på varje fot på trafiksidan.

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Testning enligt SS 7750-1

Godkända konfigurationer för GC Räcke 1,2 m, rörelsebredder och montage listas i tabellen nedan.

Testresultat GC Räcke 1,2 m

Skyddsklass	Konfiguration	Längd längsgående	Längd tvärgående	*Sl*	*St*	Montage
1		MIN 13 m (10 sektioner)	-	0,4 m	-	GC-klämma
2		MIN 13 m (10 sektioner)	-	0,6 m	-	GC-klämma
2	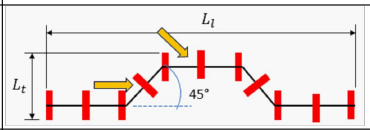	MIN 11,3 m (10 sektioner)	MIN 2,5 m	0,6 m	0,6 m	GC-klämma
3		MIN 7,5 m (6 sektioner)	-	1,2 m	-	GC-klämma
		MIN 23 m (18 sektioner)	-	0,9 m	-	GC-klämma
		MIN 7,5 m (6 sektioner)	-	0,0 m	-	GC-klämma samt betongskruv 8x90 mm
3	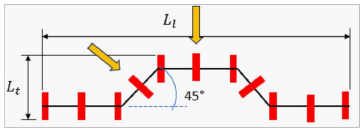	MIN 11,3 m (10 sektioner)	MIN 2,5 m	1,2 m	0,7 m	GC-klämma

Sl = Rörelsebredd längsgående

St= Rörelsebredd tvärgående

Montageförklaring

GC Klämma: En GC klämma (art nr. 10015) är fäst mellan varje räckessektion

Betongskruv: En lättbetongskruv med måtten 8x90 mm monterad på varje fot på trafiksidan.

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Installation

1.

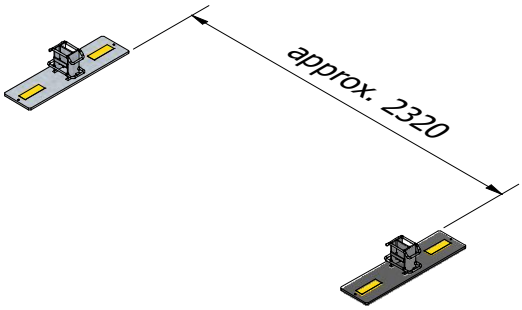

2.

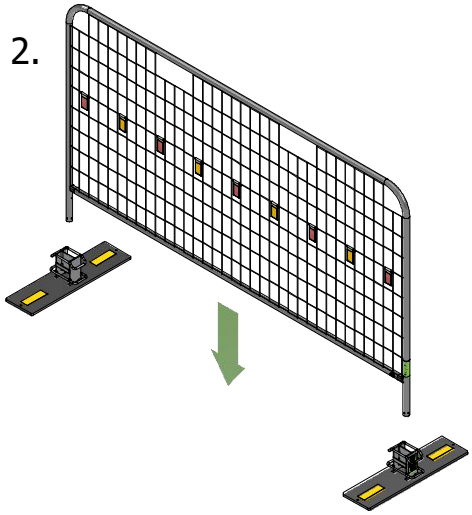

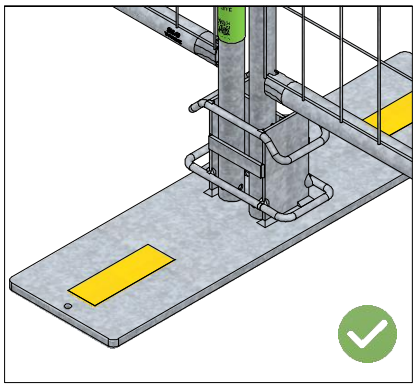

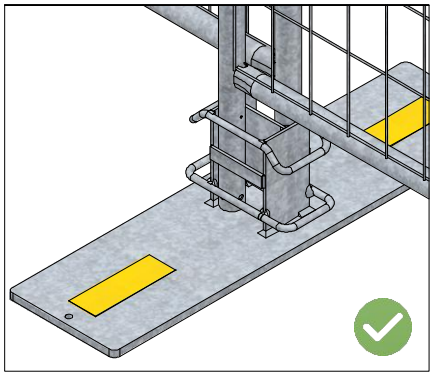

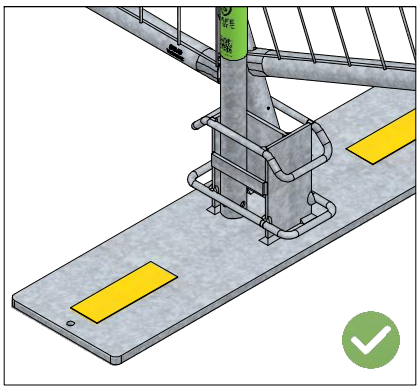

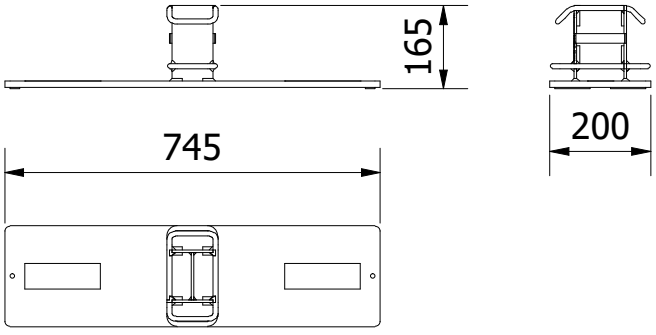

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Uppställningar

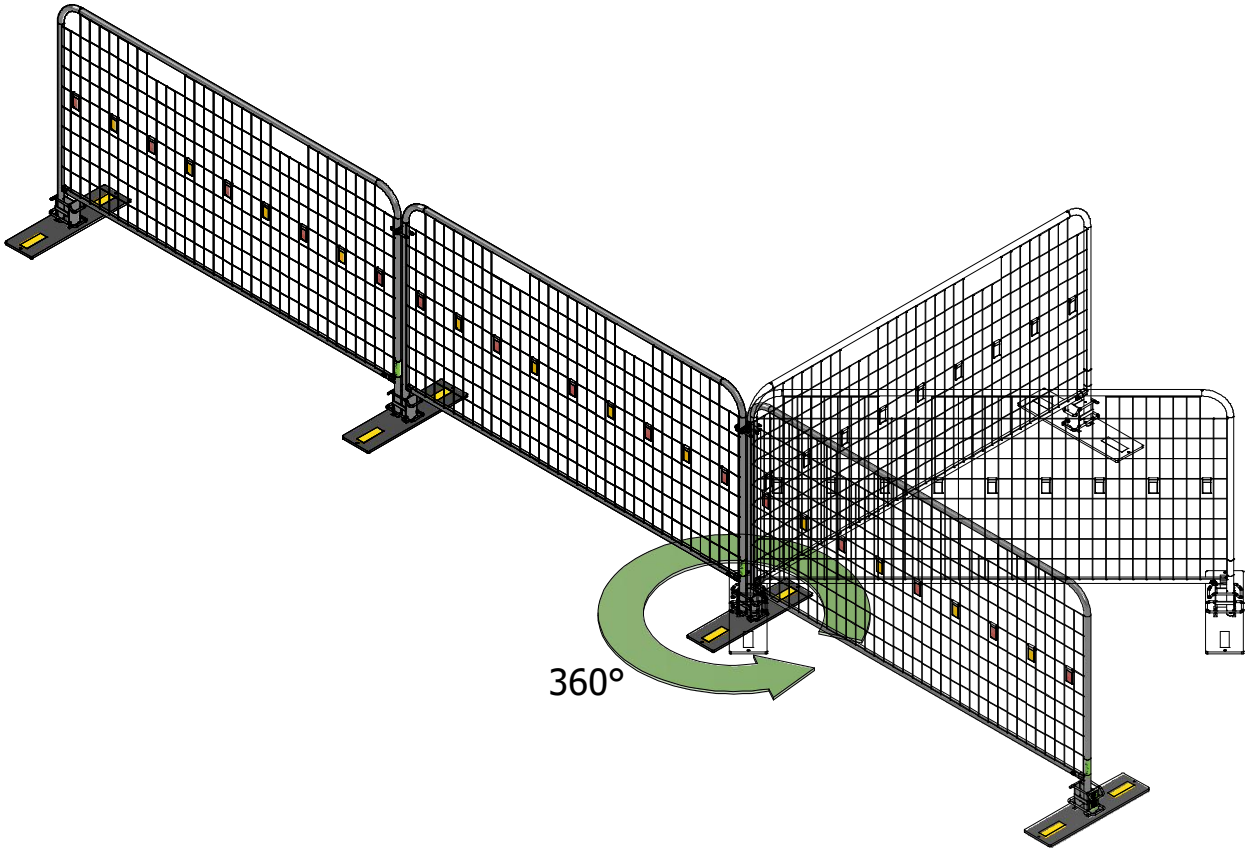

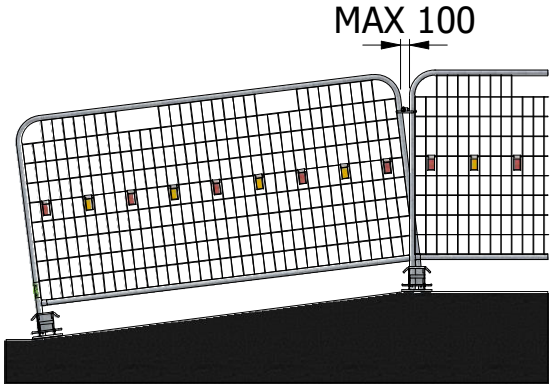

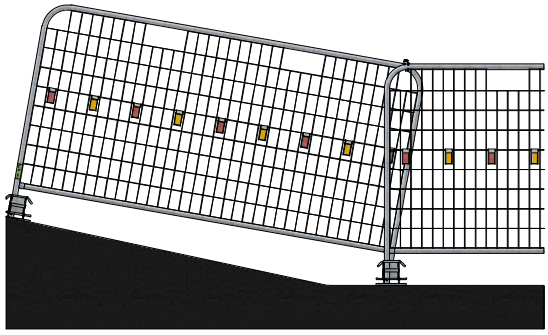

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com

Placera klämma / spännrem

Alt. 1



GC Klämma
Art. nr. 10015
Varmförzinkad
Vikt: 0,3 kg

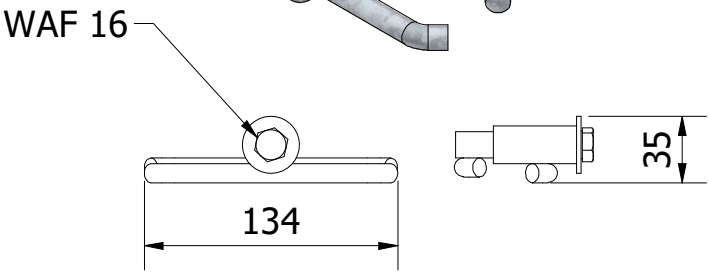

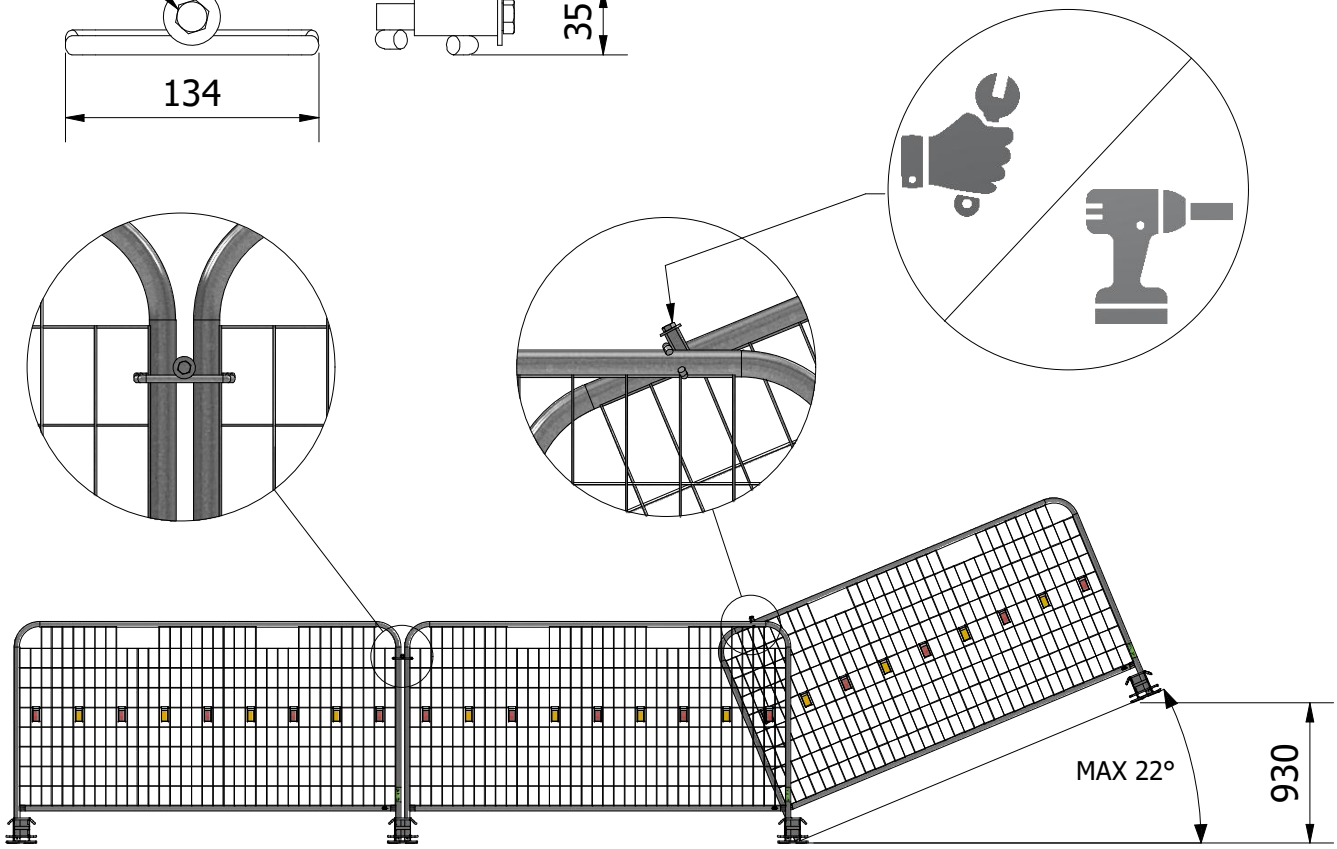

Alt. 2

PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
Safe At Site Strap 300mm	95004	0,1 kg	PP

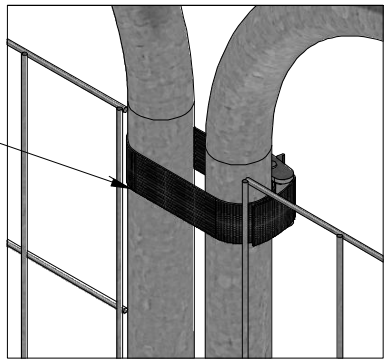

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Lastning - GC Räcken

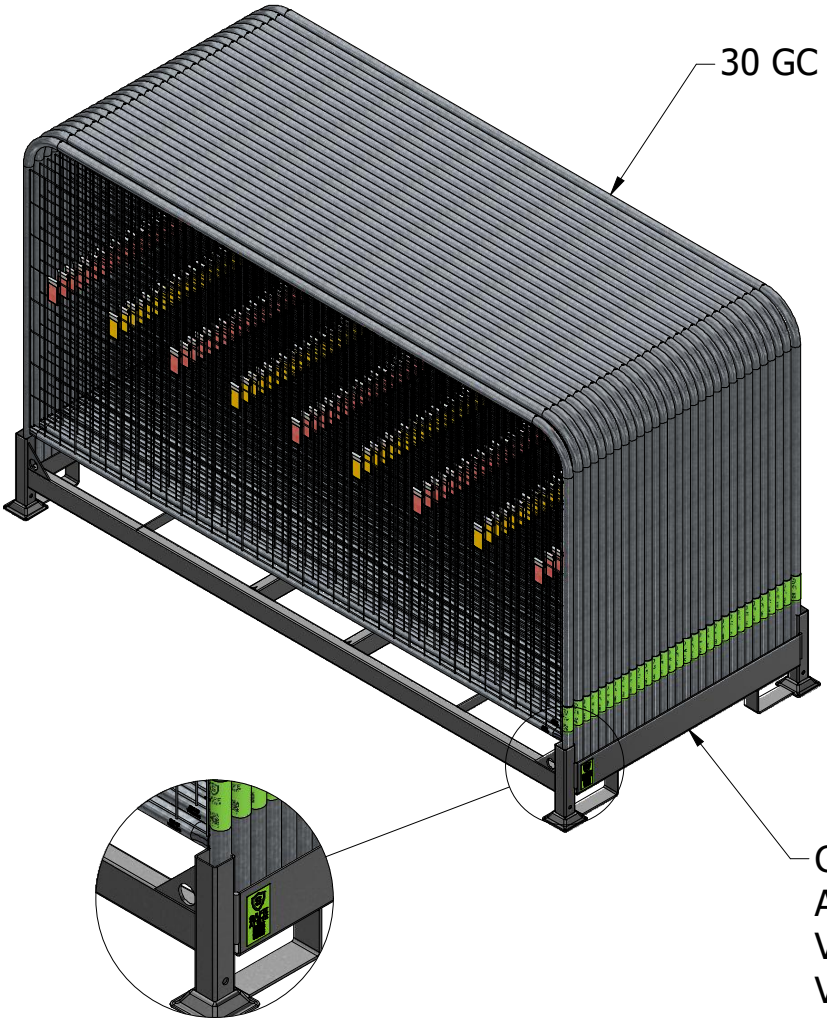

kg 565 kg

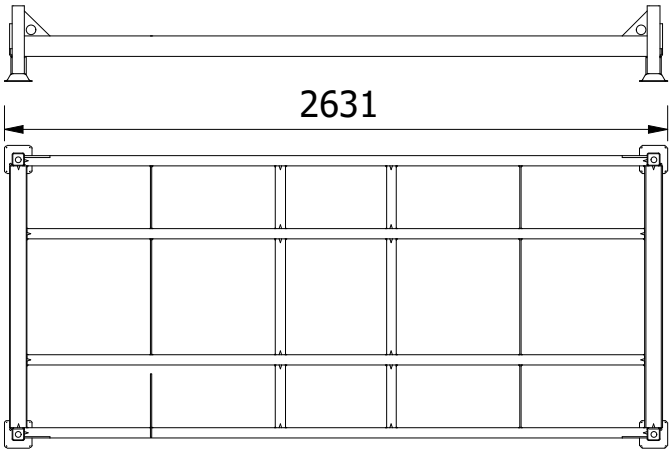

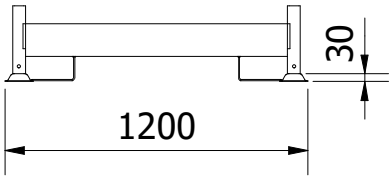

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Hantering

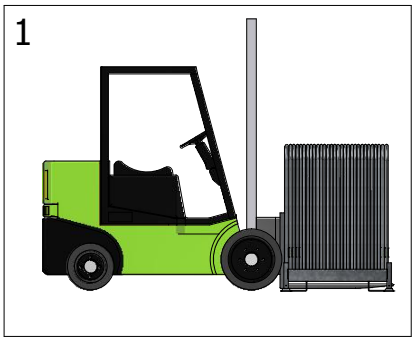

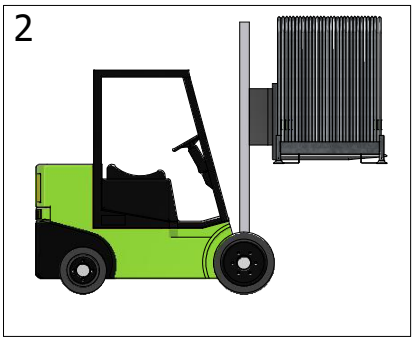

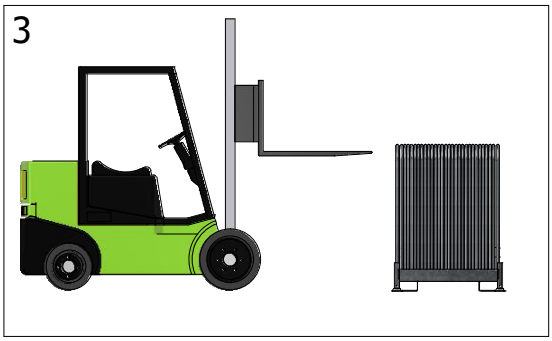

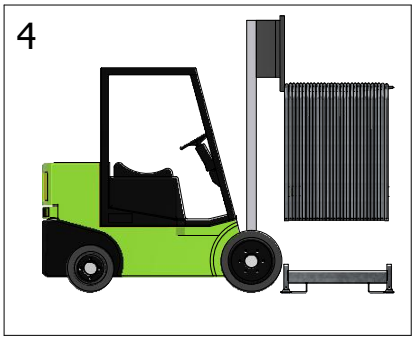

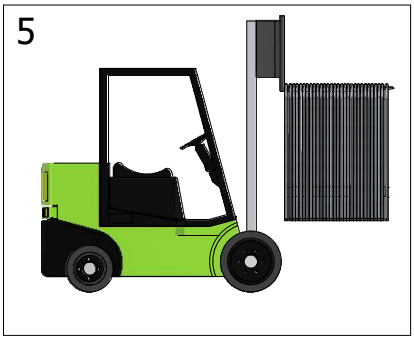

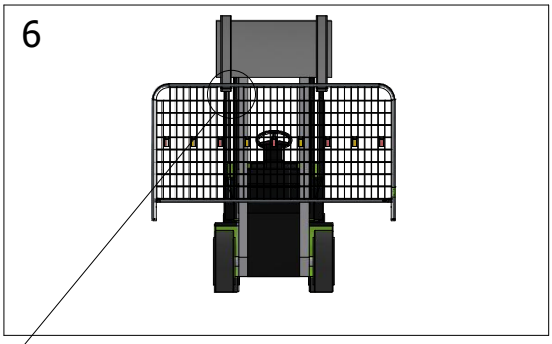

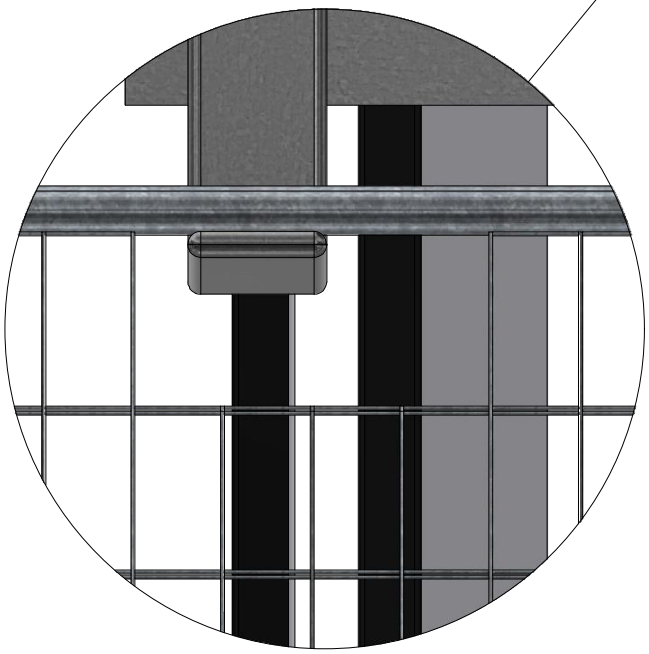

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Lastning - Fötter

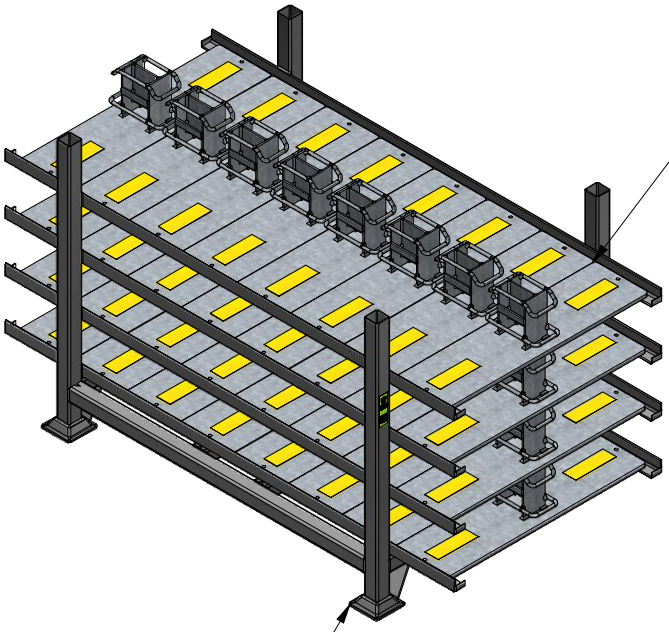

32 GC fötter / Fotbox

600 kg

GC Fotbox
Art nr. 88012
Varmförzinkad
Vikt 73 kg

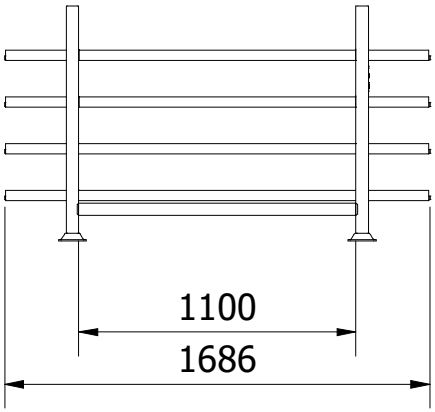

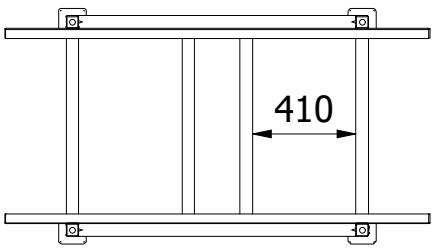



© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 • Lägervägen 7, 832 56 Frösön • info@safeatsite.com • www.safeatsite.com

Reservdelar

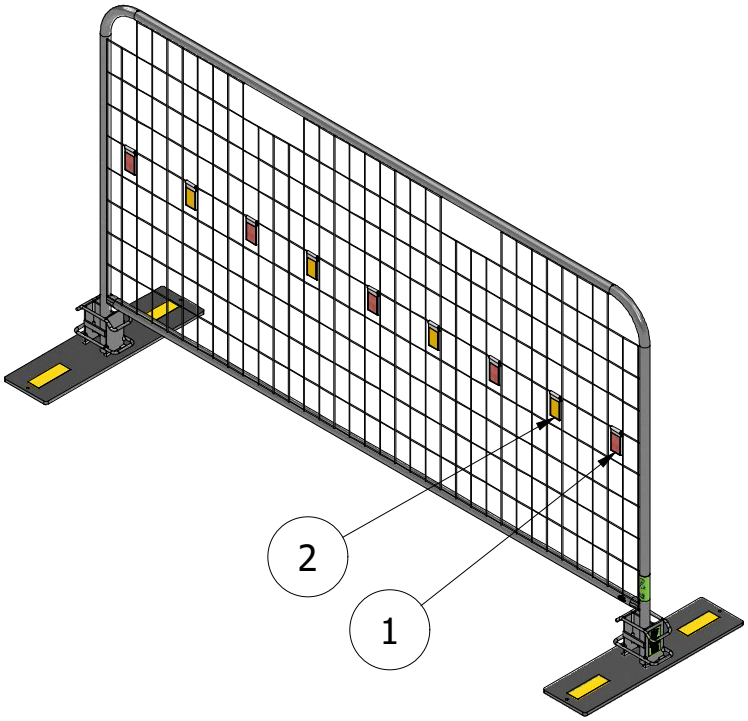

NR.	PRODUKT	ART. NR.	MATERIAL
1	ProGuard Reflector Clip Red	10234	
2	ProGuard Reflector Clip Yellow	10235	

© SAFE AT SITE AB
Contact:+46 63 554 11 80 ● Lägervägen 7, 832 56 Frösön ● info@safeatsite.com ● www.safeatsite.com